Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	**357421**
Serienname:	
EAN:	4037293357210
Zolltarif:	94054099900

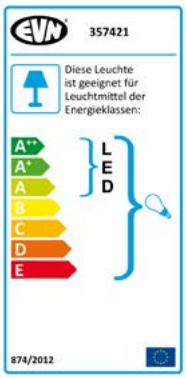

Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ▪ rund ▪ schwenkbar ▪ messing ▪ IP20 ▪ GZ4 ▪ max. 35W ▪ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	77,00
Reflektor	ohne
Fassung	GZ4
Gehäusefarbe	Messing
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Einbautiefe (mm)	45,00
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 35,00
Einbaudurchmesser (mm)	60,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe (mm)	23,00
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	symmetrisch
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung

Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00
Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Art der Dimmung	sonstige
Notlichtkomponente integriert	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	ja