Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid

Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Wandeinbauleuchte
230 V, G-9

Artikel-Nr.: 542 514

Installations- und Bedienungsanleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **Halogen-Wandeinbauleuchte mit Schutzglas, 230V** (Artikel-Nr.: 542 514) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Irrtümer und Druckfehler.

Technische Daten

Material	Alu-Druckguss
Gehäusefarbe	Weiß
Farbe Einputzgehäuse	Schwarz
Versorgungsspannung	230 V, 50 Hz
Sockel	G-9
Energieeffizienzklasse	je nach Leuchtmitteleinsatz A++ - E
Leistung	max. 25 W
Schutzklasse	I
Schutzart	IP 54
Abmessung (Leuchte)	110 x 110 mm
Abmessungen (Einbautopf)	120 x 120 mm
Einbautiefe	90 mm
Abstand zu brennbaren Materialien	min. 500 mm
Einsatzbereich	Außenbereich
Qualitäts-/Prüfzeichen	CE

Verpackungsinhalt

- Wandeinbauleuchte mit Schutzglas, 230 V — 1 x
- Befestigungsmaterial — 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung — 1 x

Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.
- Vor dem Aussägen ist der Lochausschnitt anhand der vorliegenden Leuchte nochmals genau zu prüfen!

Montage

- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Passende Kabeldurchführung aus dem Kunststoff-Einputzgehäuse lösen.
- Kabel durch die Öffnung führen und Einputzgehäuse fachgerecht einbauen. Beim Einbau ist zu berücksichtigen, dass die Leuchte nur in einer Position richtig in das Einputzgehäuse einführen lässt!
- Die vier Gehäuseschrauben lösen und Leuchtendeckel vorsichtig abnehmen. Wichtig: Die vier Schrauben sind jeweils mit einem Dichtungsring versehen.
- Die Anschlussleitung durch die Öffnung im Leuchten-Gehäuse führen und das Gehäuse mit den beiliegenden zwei Schrauben und Dichtringen am Einputzgehäuse befestigen.
- Die Öffnung der Kabelzuführung ist mit geeigneter Dichtmasse (nicht im Lieferumfang enthalten!) gegen das Eindringen von Feuchtigkeit zu verschließen.
- Die freien Aderenden der Anschlussleitung fachgerecht an der entsprechenden Schnittstelle montieren.
- Fügen Sie das G-9-Leuchtmittel (max. 25 W) vorsichtig in die vorhandene Fassung im Leuchtendeckel ein. Üben Sie dabei keine Gewalt oder zu starken Druck aus.
- Den Leuchtendeckel auf das Gehäuse aufsetzen, dabei ist unbedingt auf die richtige Position der Dichtungen (4x Schraubendichtung, 1x Gehäuse-Flachdichtung) zu achten und mit den 4 Schrauben gleichmäßig fest montieren.
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest vornehmen.

Leuchtmittelwechsel

- Unterbrechen Sie die Stromzufuhr, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht unmittelbar nach dem Ausfall, das Leuchtmittel wechseln, sondern warten Sie bis es abgekühlt ist.
- Entfernen Sie die zwei seitlich gegenüberliegenden Gehäuse-Schrauben und nehmen das Gehäuse von der Montageplatte ab.
- Defektes G-9-Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassung entfernen und neues G-9-Leuchtmittel entsprechend einstecken. Hierbei keine Gewalt oder zu starken Druck ausüben.
- Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung.
- Verschrauben Sie den Leuchten-Deckel wieder mit dem Gehäuse. Auf richtigen Sitz der Dichtungen ist zu achten. Eine beschädigte Dichtung ist zu ersetzen.

Montage-Empfehlung

- Vor dem Einbau alle metallischen Gewindeteile mit geeignetem Schmiermittel fetten sowie alle Schraubverbindungen nochmals prüfen und ggf. über Kreuz gleichmäßig fest nachziehen.
- Dichtungen auf Beschädigung untersuchen und ggf. diese durch neue ersetzen.
- G-9-Leuchtmittel vorsichtig aus der Fassung entfernen/einstecken. Keine Gewalt oder zu starken Druck ausüben. Überprüfen Sie den ordnungsgemäßen Sitz des Leuchtmittels in der Fassung.

Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung ist der Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Auf Grund der Wärmeentwicklung der Leuchte darf diese keinenfalls durch wärmedämmende Abdeckungen oder ähnliche Werkstoffe abgedeckt werden. Zu brennbaren Materialen ist ein mind. Abstand von 50 cm einzuhalten.
- Achten Sie grundsätzlich auf eine ordnungsgemäße Kabelführung sowie stabile und zuverlässige Befestigung.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr !
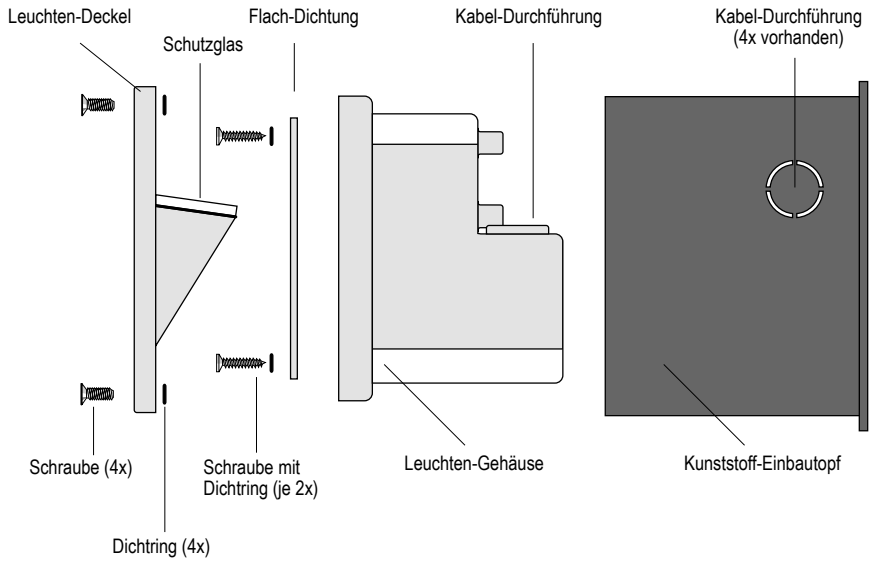
Montage-Zeichnung (Abbildung ohne Leuchtmittel)