

Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt


Artikelnummer:	<b>516030</b>
EAN:	4037293516303
Zolltarif:	94051098900



**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbau - rund - schwenkbar - blau  
 IP20 - GX5,3 - max. 50W - 12V Kugelleuchte  
 - RAL5011

Dreh- und schwenkbare Deckeneinbauleuchte, mit kugelförmigem Schwenkeinsatz, für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Drehbereich der Leuchte beträgt 355°, der Schwenkwinkel 30°.

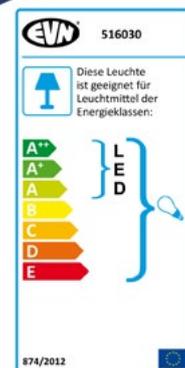

**Technische Spezifikation (ETIM 6)**

Schutzklasse	III	Schutzart (IP)	IP20
Außendurchmesser (mm)	105,00	Mit Leuchtmittel	nein
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Fassung	GX5,3	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämm-Material möglich	nein
Gehäusefarbe	blau	Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Spannungsart	AC/DC	Ausführung der Oberfläche	matt
Mit Bewegungsmelder	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbautiefe (mm)	45,00	Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00	Mit Betriebsgerät	nein
Einbaudurchmesser (mm)	80,00	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Mit Lichtsensor	nein	Geeignet für Anbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Art der Dimmung	sonstige
Höhe/Tiefe (mm)	60,00	Notlichtkomponente integriert	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Deckenmontage	ja
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung		
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00		