


Produktdatenblatt | Funksender


Artikelnummer:	HBM65BMHS
Serie:	RAYO MULTI
EAN:	4037293063999
Zolltarifnummer:	85269200900

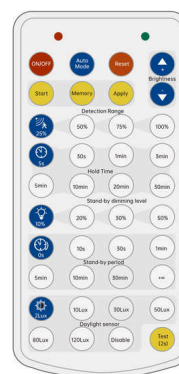

Artikelbeschreibung

Handsender für die Sensoren HBM65BM und HBL65BM

Handsender zur Steuerung des HBM65BM und HBL65BM. Es können mittels Handsender folgende Einstellungen am Sensor vorgenommen werden: Erfassungsreichweite: 100%, 75%, 50% und 25% diese entspricht einem Erfassungsradius von 6m, 4,5m, 3m und 1,5 (bei einer Montagehöhe von 12m), Schaltdauer (Leuchtdauer): 5 sek., 30 sek., 1 min., 3 min., 5 min., 10 min, 20 min., 30min, dauerhaft. Des Weiteren können die Lux eingestellt werden: ab 2lx, 10lx, 30lx, 50lx, 80lx, 120lx,dauerhaft. Es besteht zudem die Möglichkeit die gewünschten Einstellungen zu speichern und diese auf weitere Sensoren zu übertragen. Betrieb über 2x AAA 1,5V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten). Freifeldreichweite: 12m; Frequenz 5,8Ghz.

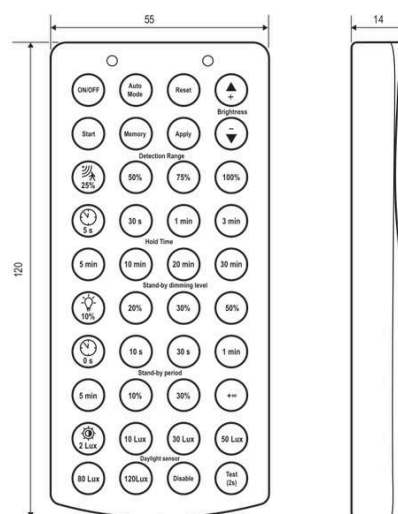

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001358)

Schutzart (IP)	IP20	Gehäusefarbe	weiß
Schutzklasse	III	Funkfrequenz	5,8
Länge [mm]	116,5	Reichweite	12,00
Breite [mm]	55	Funktaster auf Putz	nein
Höhe [mm]	13	Funktaster unter Putz	nein
Stromversorgung	Batterie	Mit Funkcodiergerät	nein
Anzahl der Batterien	2	Mit Funkhandsender	ja
Batterieart	Micro (ANSI: AAA IEC: LR03/HR03)	Rollingcode-System	nein
Betriebsspannung [V]	3 V/DC	Tastatur-Schutzabdeckung	nein
Mit Spannungsanzeige	nein	Gewicht [kg]	0,046
Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-10 - +50	BEG	nein
Werkstoff	Kunststoff	CE-Kennzeichnung	ja
		WEEE-Kennzeichnung	ja

Zubehör

HBM6520025

LED Hallenbeleuchtung

