Produktdatenblatt | Deckeneinbau - Niedervolt

Artikelnummer:	**617114**
Serienname:	
EAN:	4037293359696
Zolltarif:	94054099900

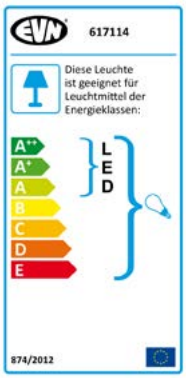

Artikelbeschreibung

Deckeneinbau ▪ rund ▪ alu ▪ IP20 ▪ GX5,3 ▪ max. 50W ▪ 12V ▪ Erfordert Leuchtenbasis 670... 014,114,214

Schwenkbarer Leuchteneinsatz zur Verwendung mit Leuchtenbasis für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Die Leuchte besticht durch ihr besonderes Design, wobei der äußere Ring konvex gestaltet wurde, während der innere Ring im konkaven Design einen stilvollen Kontrast setzt. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Für die Montage ist zusätzlich eine Leuchtenbasis (670014 oder 670114) erforderlich. Der Schwenkbereich der Leuchte beträgt 15°.

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Schutzklasse	III
Außendurchmesser (mm)	70,00
Reflektor	ohne
Fassung	GX5,3
Gehäusefarbe	Aluminium
Spannungsart	AC/DC
Mit Bewegungsmelder	nein
Einbautiefe (mm)	55,00
Geeignet für Lampenleistung (W)	0,10 bis 50,00
Mit Lichtsensor	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe (mm)	19,00
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Lichtaustritt	direkt
Werkstoff der Abdeckung	ohne Abdeckung
Nennspannung (V)	12,00 bis 12,00

Schutzart (IP)	IP20
Mit Leuchtmittel	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	1,00
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Betriebsgerät	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Geeignet für Anbaumontage	nein
Art der Dimmung	sonstige
Notlichtkomponente integriert	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Geeignet für Deckenmontage	ja