


Produktdatenblatt | Deckenanbau - LED

Artikelnummer:	<b>LAQ2100102</b>
Serienname:	
EAN:	4037293003582
Zolltarif:	94051140900

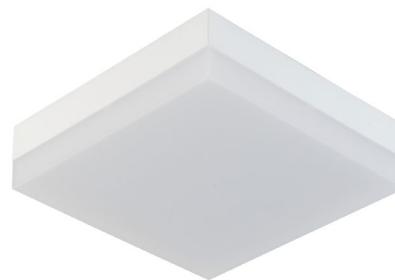

**Artikelbeschreibung**

LED Anbauleuchte ■ quad. ■ weiß ■ IP20 ■ 100-240V ■ 20W  
 ■ 3000K ■ 1600lm

Die LED Anbauleuchte ist dank der hohen Lichtleistung auch für gehobene Beleuchtungsansprüche für unterschiedlichste Räumen im Innenbereich geeignet. Durch den großflächigen Lichtaustritt wird eine sehr homogene Ausleuchtung des Raumes erreicht. Das Netzgerät ist unauffällig im Sockel der Leuchte untergebracht. Zur einfacheren Montage sind die Leuchte und die Montageplatte mit einem Sicherheitsseil verbunden.

**Technische Spezifikation** (ETIM 8 - EC002892)

Schutzklasse	I	Lichtfarbe	weiß
Breite (mm)	210,00	Mit Luftschnitzten	nein
Anschlussart	Schraubklemme	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Gehäusefarbe	weiß	IFTT-Unterstützung verfügbar	nein
Spannungsart	AC	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Mit Bewegungsmelder	nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 (°C)	-10,00 bis 40,00
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Dimmung 0-10 V	nein
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Dimmung 1-10 V	nein
Mit Lichtsensor	nein	Dimmung DALI	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein	Dimmung DMX	nein
Lichtstärke (cd)	713,00	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	3,00	Dimmung GPRS	nein
Länge (mm)	210,00	Dimmung LineSwitch	nein
Höhe/Tiefe (mm)	56,00	Dimmung herstellerepezifisch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Geeignet für Notlicht	nein	Dimmung programmierbar	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung RF	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Dimmung Touch and Dim	nein
Schlagfestigkeit	IK03	Dimmung Zigbee	nein
Nennspannung (V)	100,00 bis 240,00	Dimmung mit Push-button	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Ohne Dimmfunktion	ja
Schutzart (IP)	IP20	Dimmung abhängig vom Betriebsgerät	nein
Mit Leuchtmittel	ja	Leuchtenlichtausbeute (lm/W)	80,00
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	nein	Dimmung DSI	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Geeignet für Wandmontage	ja	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Geeignet für Einbaumontage	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mit Betriebsgerät	ja	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmung DALI-2	nein
Geeignet für Anbaumontage	ja	Farbtemperatur einstellbar	nein
Ausstrahlungswinkel	extrem breitstrahlend >80°	Lichtstrom einstellbar	nein
Nennstrom (mA)	500,00	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Farbtemperatur (K)	3.000,00	Austauschbares Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung (W)	20,00	Geeignet für Deckenmontage	ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm)	1.600,00	Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet