

# Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer:   | <b>104100</b> |
| Serie:           |               |
| EAN:             | 4037293010924 |
| Zolltarifnummer: | 94051990900   |



## Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (Retrofit ■ Hochvolt) ■  
2-flmg. (up + down) ■ Edelstahl ■ IP65 ■ GU10 ■  
max. 2x 35W ■ 230 V/AC

Hochwertige Leuchte aus V2A-Edelstahl, sowohl edel als auch dezent für den Außenbereich, kann aber auch im Innenbereich verwendet werden. Da es sich um ein Up- and downlight handelt, muss bei der Montage nicht auf die Ausrichtung geachtet werden. Bei der Wahl des Leuchtmittels sind auf Grund der Hochvoltfassungen nahezu keine Grenzen gesetzt, jedoch dürfen nur Leuchtmittel bis max. 35W verwendet werden. Sockelmaß: ØxH: 78mm x 39mm.

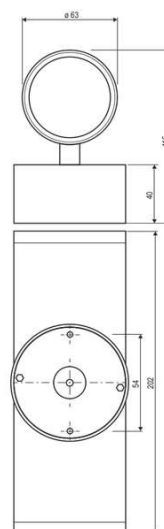

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

|                                                |                    |                                                                             |           |
|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schutzart (IP)                                 | IP65               | Notstromversorgung integriert                                               | nein      |
| Schutzart (NEMA)                               | 4                  | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | ja        |
| Eingangsspannung [V]                           | 230 - 230          | Geeignet für Lampenleistung [W]                                             | 0.10 - 35 |
| Spannungsart                                   | AC                 | Geeignet für Notlicht                                                       | nein      |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz           | Geeignet für Deckenmontage                                                  | nein      |
| Schutzklasse                                   | I                  | Geeignet für Einbaumontage                                                  | nein      |
| Außendurchmesser [mm]                          | 63                 | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein      |
| Länge [mm]                                     | 200                | Geeignet für Wandmontage                                                    | ja        |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 115                | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein      |
| Max. Systemleistung [W]                        | 35                 | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein      |
| Systemleistung – Stufen [W]                    | 0.10 - 35          | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein      |
| Lichtaustritt                                  | direkt             | Mit Lichtsensor                                                             | nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 2                  | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3       |
| Mit Leuchtmittel                               | nein               | Dimmbar                                                                     | ja        |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein               | Dimmung 0-10 V                                                              | nein      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein               | Dimmung 1-10 V                                                              | nein      |
| Fassung                                        | GU10               | Dimmung DALI                                                                | nein      |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | nein               | Dimmung DALI-2                                                              | nein      |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Edelstahl          | Dimmung DMX                                                                 | nein      |
| Mit Luftschlitzen                              | nein               | Dimmung DSI                                                                 | nein      |
| Gehäusefarbe                                   | Edelstahl          | Dimmung LineSwitch                                                          | nein      |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Glas transparent   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | nein      |
| Beschaffenheit der Abdeckung                   | klar               | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | nein      |
| Farbe der Abdeckung                            | farblos            | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | nein      |
| Ballwurfsicher                                 | nein               | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | nein      |
| Mit Betriebsgerät                              | nein               | Dimmung RF                                                                  | nein      |
| Betriebsgerät                                  | nicht erforderlich | Dimmung Sine Wave Reduction                                                 | nein      |
| Austauschbares Betriebsgerät                   | nein               | Dimmung Touch and Dim                                                       | nein      |
| Anschlussart                                   | Schraubklemme      |                                                                             |           |
| Polzahl                                        | 3                  |                                                                             |           |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Dimmung Zigbee                | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch  | nein |
| Dimmung mit Push-button       | nein |
| Dimmung programmierbar        | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth      | nein |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein |
| Kompatibel mit Casambi          | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg]                    | 0,85 |
| BEG                             | nein |