

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	350014
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293369787
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Aluminium ■ IP20 ■ GZ4 ■ max. 35W ■ 12V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen.

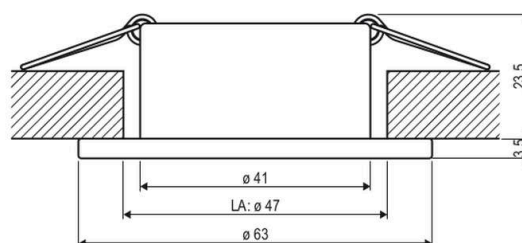

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzklasse	III	Geeignet für Einbaumontage	ja
Form	rund	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Außendurchmesser [mm]	63	Geeignet für Wandmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	27	Geeignet für Klemmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	47 - 47	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Traversenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Lichtaustritt	direkt	Mit Bewegungsmelder	nein
Reflektor	ohne	Mit Lichtsensor	nein
Fassung	GZ4	Dimmbar	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmung 1-10 V	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung DALI	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	2	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein



Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,07
BEG	nein