

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	421001
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293421010
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ weiß ■ IP20 ■ G4 ■ max. 20W
■ 12V

Der konkave Lichtpunkt kann sowohl mit Halogen als auch mit LED-Leuchtmitteln bestückt werden. Abhängig davon, welches Leuchtmittel verwendet wird, muss der passende Trafo separat erworben werden. Auf Grund der kleinen Bauform eignet sich die Leuchte z. B. perfekt um einen Sternenhimmel zu visualisieren, oder aber um Akzente im Raum zu setzen.

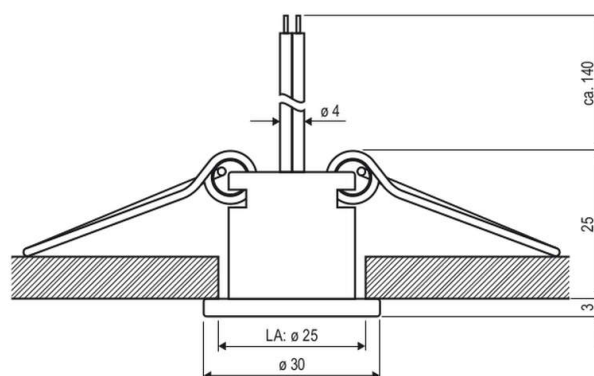

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Notstromversorgung integriert	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 20
Schutzklasse	III	Geeignet für Deckenmontage	ja
Form	rund	Geeignet für Einbaumontage	ja
Außendurchmesser [mm]	30	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	28	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	25 - 25	Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	hochglänzend	Mit Bewegungsmelder	nein
Reflektorfarbe	Silber	Mit Lichtsensor	nein
Fassung	G4	Dimmbar	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung 1-10 V	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Dimmung DALI	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI-2	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	2	Dimmung Phasenanschnitt	nein



Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,05
BEG	nein