


Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)

Artikelnummer:	425013
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293425131
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Chrom ■ IP20 ■ G4 ■
max. 20W ■ 12V

Die Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, der sichtbare Leuchtering ist aus Stahl gefertigt und Chrom-satiniert-Optik gehalten. An der Leuchte befindet sich eine 15cm lange Anschlussleitung, die optional mit dem beiliegenden AMP-Stecker versehen werden kann. Um einen möglichst einfachen Wechsel des Leuchtmittels zu gewährleisten, lässt sich die Glasabdeckung einfach aufklappen.

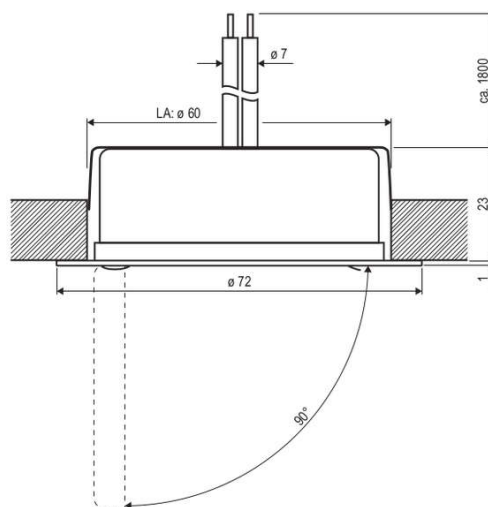

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Mit Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Spannungsart	AC/DC	Anschlussart	sonstige
Schutzklasse	III	Polzahl	2
Form	rund	Notstromversorgung integriert	nein
Außendurchmesser [mm]	72	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	24	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 20
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	60 - 60	Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Einbaumontage	ja
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Wandmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Klemmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Reflektor	hochglänzend	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektorfarbe	Silber	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Fassung	G4	Mit Bewegungsmelder	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Mit Lichtsensor	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmbar	ja
Oberflächenschutz	lackiert	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung DALI-2	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung DMX	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung DSI	nein

Dimmung LineSwitch	nein	Dimmung programmierbar	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Dimmung Phasenabschnitt	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung RF	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Touch and Dim	nein	Gewicht [kg]	0,08
Dimmung Zigbee	nein	BEG	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein	MM-Kennzeichnung	ja
Dimmung mit Push-button	nein		

Zubehör

L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel

