


# Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer:   | <b>425014</b>          |
| Serie:           | <b>COMPACTO68 MR16</b> |
| EAN:             | 4037293425148          |
| Zolltarifnummer: | 94054990900            |

## Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Chrom ■ IP20 ■ G4 ■  
max. 20W ■ 12V

Die Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso auch als Deckenleuchte verwendet werden. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, der sichtbare Leuchtenring ist aus Stahl gefertigt und Chrom-matt-Optik gehalten. An der Leuchte befindet sich eine 15cm lange Anschlussleitung, die optional mit dem beiliegenden AMP-Stecker versehen werden kann. Um einen möglichst einfachen Wechsel des Leuchtmittels zu gewährleisten, lässt sich die Glasabdeckung einfach aufklappen.

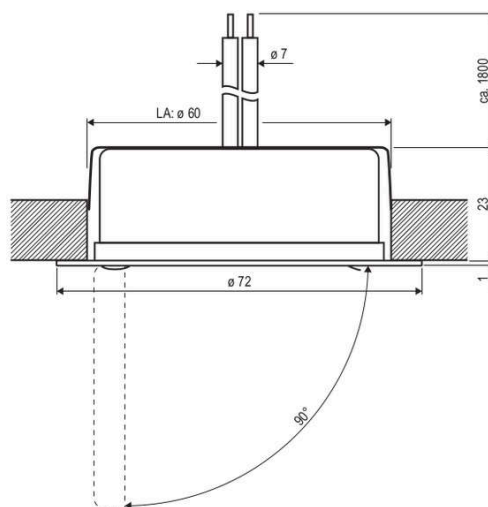

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |                                               |                                                                             |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schutzart (IP)                                 | IP20                                          | Mit Betriebsgerät                                                           | nein      |
| Eingangsspannung [V]                           | 12 - 12                                       | Austauschbares Betriebsgerät                                                | nein      |
| Spannungsart                                   | AC/DC                                         | Anschlussart                                                                | sonstige  |
| Schutzklasse                                   | III                                           | Polzahl                                                                     | 2         |
| Form                                           | rund                                          | Notstromversorgung integriert                                               | nein      |
| Außendurchmesser [mm]                          | 72                                            | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | nein      |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 24                                            | Geeignet für Lampenleistung [W]                                             | 0.10 - 20 |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)           | 60 - 60                                       | Geeignet für Deckenmontage                                                  | ja        |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1                                             | Geeignet für Einbaumontage                                                  | ja        |
| Mit Leuchtmittel                               | nein                                          | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein      |
| Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)   | Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug) | Geeignet für Wandmontage                                                    | nein      |
| Leuchtmittel                                   | austauschbar                                  | Geeignet für Klemmontage                                                    | nein      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein                                          | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                           | nein      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein                                          | Geeignet für Seilsystem                                                     | nein      |
| Lichtaustritt                                  | direkt                                        | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | nein      |
| Lichtverteiler                                 | Reflektor                                     | Geeignet für Traversenmontage                                               | nein      |
| Lichtverteilung                                | symmetrisch                                   | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein      |
| Reflektor                                      | hochglänzend                                  | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein      |
| Reflektorfarbe                                 | Silber                                        | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3       |
| Fassung                                        | G4                                            | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein      |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Kunststoff                                    | Mit Lichtsensor                                                             | nein      |
| Gehäusefarbe                                   | Chrom                                         | Dimmbar                                                                     | ja        |
| Oberflächenschutz                              | lackiert                                      | Dimmung 0-10 V                                                              | nein      |
| Oberfläche gebürstet                           | nein                                          | Dimmung 1-10 V                                                              | nein      |
| Verstellbarkeit                                | nicht verstellbar                             | Dimmung DALI                                                                | nein      |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Glas transparent                              | Dimmung DALI-2                                                              | nein      |
| Beschaffenheit der Abdeckung                   | klar                                          | Dimmung DMX                                                                 | nein      |
| Farbe der Abdeckung                            | farblos                                       | Dimmung DSI                                                                 | nein      |

|                                          |      |                                                                     |                    |
|------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimmung LineSwitch                       | nein | Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein | IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein               |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein | Bedienung über Bluetooth                                            | nein               |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein | Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | nein               |
| Dimmung RF                               | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | nein               |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein | Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein               |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein | Gewicht [kg]                                                        | 0,08               |
| Dimmung Zigbee                           | nein | BEG                                                                 | nein               |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein | MM-Kennzeichnung                                                    | ja                 |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |                                                                     |                    |

## Zubehör

### L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel

