

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	426013
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293426138
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ G4 ■ max. 20W ■ 12V

Die schwenkbare Deckeneinbauleuchte im Kugeldesign ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich damit umsetzen. Die Leuchte kann sowohl mit Halogen-, als auch LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Abhängig von der Art des Leuchtmittels und der Anzahl der Leuchten, muss das passende Netzgerät separat erworben werden. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

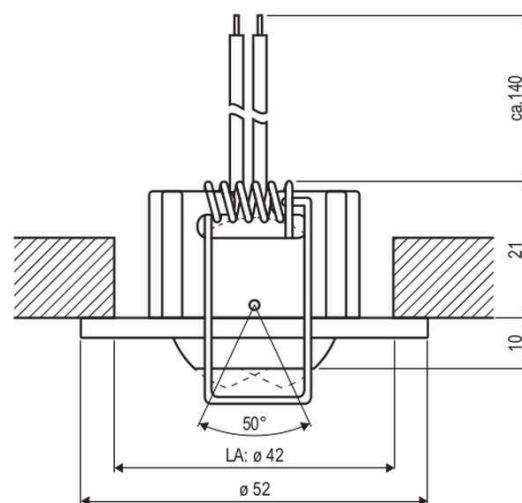

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Anschlussart	sonstige
Spannungsart	AC/DC	Polzahl	2
Schutzklasse	III	Notstromversorgung integriert	nein
Form	rund	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Außendurchmesser [mm]	52	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 20
Höhe/Tiefe [mm]	35	Geeignet für Deckenmontage	ja
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	42 - 42	Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Klemmmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	hochglänzend	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektorfarbe	Silber	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	G4	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Zamak	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DALI-2	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	25	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein



Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,13
BEG	nein