


Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)

Artikelnummer:	426421
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293426213
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ gold ■ IP20 ■ G4 ■ max. 20W ■ 12V

Die schwenkbare Deckeneinbauleuchte im Kugeldesign ist für vielfältige Anwendungen im Innenbereich geeignet. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich damit umsetzen. Die Leuchte kann sowohl mit Halogen-, als auch LED-Leuchtmitteln betrieben werden. Abhängig von der Art des Leuchtmittels und der Anzahl der Leuchten, muss das passende Netzgerät separat erworben werden. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

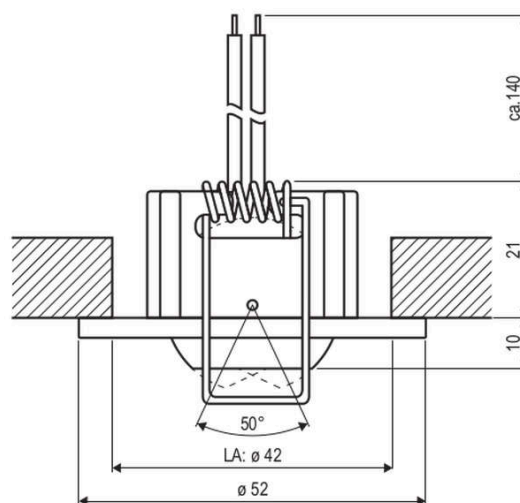

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20
Eingangsspannung [V]	12 - 12
Spannungsart	AC/DC
Schutzklasse	III
Form	rund
Außendurchmesser [mm]	52
Höhe/Tiefe [mm]	35
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	42 - 42
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	Silber
Fassung	G4
Werkstoff des Gehäuses	Zamak
Gehäusefarbe	Gold
Oberflächenschutz	sonstige
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	25
Werkstoff der Abdeckung	ohne
Mit Betriebsgerät	nein

Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	sonstige
Polzahl	2
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 20
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein



Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,11
BEG	nein