

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	443128
Serie:	
EAN:	4037293443289
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ silber matt ■ IP44 ■ GZ4 ■ max. ■ 12V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Um einem eventuellem Blendeffekt vorzubeugen, ist das Glas mittig, mit einem Durchmesser von 20mm, satiniert.

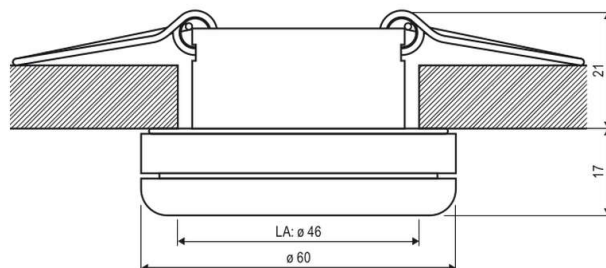

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP44	Anschlussart	sonstige
Schutzart (NEMA)	12	Polzahl	2
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Notstromversorgung integriert	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Form	rund	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	60	Geeignet für Einbaumontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	38	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	46 - 46	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	47 - 47	Geeignet für Klemmmontage	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	ohne	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektorfarbe	Silber	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	GZ4	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Silber	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung DMX	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung DSI	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung LineSwitch	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein		
Austauschbares Betriebsgerät	nein		



Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,12
BEG	nein