

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	447128
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293447287
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ silber matt ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Die Glasabdeckung ist in der Mitte mattiert. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 45°.

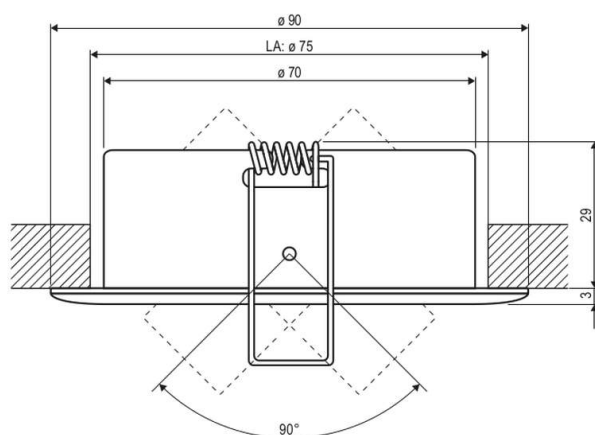

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Anschlussart	sonstige
Spannungsart	AC/DC	Polzahl	2
Schutzklasse	III	Notstromversorgung integriert	nein
Form	rund	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Außendurchmesser [mm]	90	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Höhe/Tiefe [mm]	32	Geeignet für Deckenmontage	ja
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	75 - 75	Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Klemmmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Reflektorfarbe	Silber	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Fassung	GX5,3	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Mit Bewegungsmelder	nein
Gehäusefarbe	Silber	Mit Lichtsensor	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmbar	ja
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung 1-10 V	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	45	Dimmung DALI	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung DALI-2	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung DMX	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,15
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N901

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N627

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N902

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N640

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N927

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N6D2W

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät



C51350N940

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

