

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	453614
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293453646
Zolltarifnummer:	94054940000



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ schwenkbar ■
silber matt ■ IP20 ■ GY6,35 ■ max. 35W ■ 12V

Die kardanisch schwenkbare Leuchte ist auf Grund der MM-Kennzeichnung für den Möbeleinbau geeignet, kann aber ebenso als Deckeneinbauleuchte verwendet werden. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 20°. Die Leuchte ist mit einer 15cm langen Anschlussleitung inkl. AMP-Stecker versehen.

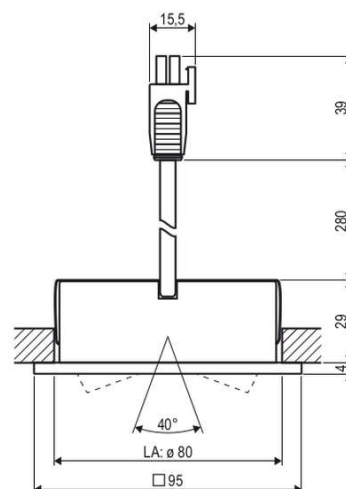

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Farbe der Abdeckung	farblos
Spannungsart	DC	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	III	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Form	quadratisch	Anschlussart	sonstige
Länge [mm]	95	Polzahl	2
Breite [mm]	95	Notstromversorgung integriert	nein
Höhe/Tiefe [mm]	33	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	80 - 80	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Max. Systemleistung [W]	35	Geeignet für Deckenmontage	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Geeignet für Einbaumontage	ja
Systemleistung – Stufen [W]	35	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Wandmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Klemmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtverteiler	Reflektor	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtverteilung	symmetrisch	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtfarbe	weiß	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	hochglänzend	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektorfarbe	Silber	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	GY6,35	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	lackiert	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DALI-2	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	20		
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent		



Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,16
BEG	nein
MM-Kennzeichnung	ja