


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	487001N
Serie:	
EAN:	4037293014526
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Wand- / Deckenanbauleuchte ■ weiß ■ IP54 ■ GX53 ■
max. 11 W ■ 220-240 V/AC

Die Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage kann sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Es dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W, jedoch keine Halogenleuchtmittel, in die Leuchte eingesetzt werden.

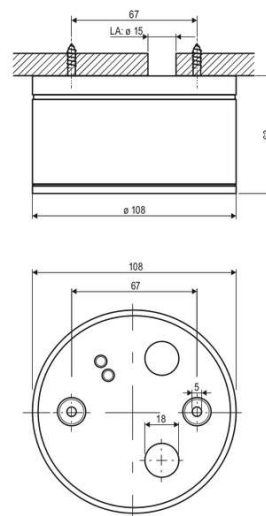

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP54	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Schutzart (NEMA)	3	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Anschlussart	Schraubklemme
Spannungsart	AC	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Frequenz	50/60 Hz	Polzahl	3
Schutzklasse	I	Notstromversorgung integriert	nein
Form	rund	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Außendurchmesser [mm]	108	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 11
Höhe/Tiefe [mm]	63	Geeignet für Notlicht	nein
Max. Systemleistung [W]	11	Geeignet für Deckenmontage	ja
Systemleistung – Stufen [W]	0.10 - 11	Geeignet für Einbaumontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Wandmontage	ja
Mit Leuchtmittel	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Ausführung des Rasters	ohne	Mit Lichtsensor	nein
Fassung	GX53	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmbar	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	weiß	Dimmung DALI	nein
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Dimmung DALI-2	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung DSI	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	opal	Dimmung LineSwitch	nein
Farbe der Abdeckung	weiß	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ballwurfsicher	nein		
Schlagfestigkeit	IK05		
Mit Betriebsgerät	nein		



Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,46
BEG	nein