


# Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Artikelnummer:   | <b>487015N</b> |
| Serie:           |                |
| EAN:             | 4037293014533  |
| Zolltarifnummer: | 94051990900    |

## Artikelbeschreibung

Wand- / Deckenanbauleuchte ■ grau ■ IP54 ■ GX53 ■  
max. 11 W ■ 230 V/AC

Die Anbauleuchte für Wand- und Deckenmontage kann sowohl im Innen-, als auch Außenbereich zum Einsatz gebracht werden. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Es dürfen nur Leuchtmittel bis max. 11W, jedoch keine Halogenleuchtmittel, in die Leuchte eingesetzt werden.

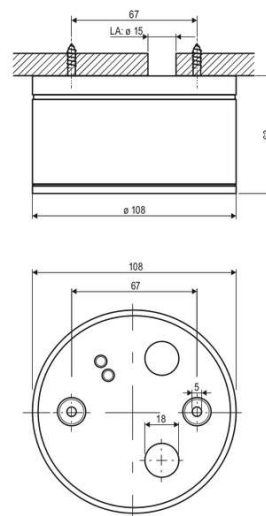

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

|                                                |                   |                                                                             |                                    |
|------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Schutzart (IP)                                 | IP54              | Betriebsgerät                                                               | nicht erforderlich                 |
| Schutzart (NEMA)                               | 3                 | Austauschbares Betriebsgerät                                                | nein                               |
| Eingangsspannung [V]                           | 230 - 230         | Anschlussart                                                                | Schraubklemme                      |
| Spannungsart                                   | AC                | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz          | Polzahl                                                                     | 3                                  |
| Schutzklasse                                   | I                 | Notstromversorgung integriert                                               | nein                               |
| Form                                           | rund              | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | ja                                 |
| Außendurchmesser [mm]                          | 108               | Geeignet für Lampenleistung [W]                                             | 0.10 - 11                          |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 63                | Geeignet für Notlicht                                                       | nein                               |
| Max. Systemleistung [W]                        | 11                | Geeignet für Deckenmontage                                                  | ja                                 |
| Systemleistung – Stufen [W]                    | 0.10 - 11         | Geeignet für Einbaumontage                                                  | nein                               |
| Lichtaustritt                                  | direkt            | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1                 | Geeignet für Wandmontage                                                    | ja                                 |
| Mit Leuchtmittel                               | nein              | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein              | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein                               |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein              | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein                               |
| Ausführung des Rasters                         | ohne              | Mit Lichtsensor                                                             | nein                               |
| Fassung                                        | GX53              | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3                                |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration            | nein              | Dimmbar                                                                     | ja                                 |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium         | Dimmung 0-10 V                                                              | nein                               |
| Mit Luftschlitzen                              | nein              | Dimmung 1-10 V                                                              | nein                               |
| Gehäusefarbe                                   | grau              | Dimmung DALI                                                                | nein                               |
| Oberflächenschutz Gehäuse                      | pulverbeschichtet | Dimmung DALI-2                                                              | nein                               |
| Verstellbarkeit                                | nicht verstellbar | Dimmung DMX                                                                 | nein                               |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Glas opal         | Dimmung DSI                                                                 | nein                               |
| Beschaffenheit der Abdeckung                   | opal              | Dimmung LineSwitch                                                          | nein                               |
| Farbe der Abdeckung                            | weiß              | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | nein                               |
| Ballwurfsicher                                 | nein              |                                                                             |                                    |
| Schlagfestigkeit                               | IK05              |                                                                             |                                    |
| Mit Betriebsgerät                              | nein              |                                                                             |                                    |



|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Dimmung programmierbar          | nein |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | nein |
| Bedienung über Bluetooth        | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa     | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | nein |
| Kompatibel mit Casambi          | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg]                    | 0,46 |
| BEG                             | nein |