Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **513010** |
| Serie: | **COMPACTO68 MR16** |
| EAN: | 4037293513104 |
| Zolltarifnummer: | 94054990900 |

**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbauleuchte ▪ rund ▪ Edelstahl ▪ IP20 ▪ max. 50W

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind.

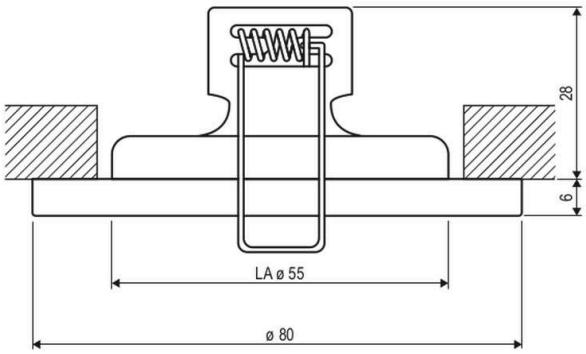


**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Eingangsspannung [V] | 12 - 12 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Schutzklasse | III |
| Form | rund |
| Außendurchmesser [mm] | 80 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 34 |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.) | 55 - 55 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Reflektor | ohne |
| Fassung | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Edelstahl |
| Gehäusefarbe | Edelstahl |
| Oberflächenschutz | unbehandelt |
| Oberfläche gebürstet | ja |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 2 |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | nein |
| Geeignet für Lampenleistung [W] | 0.10 - 50 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |

| | |
|---|---|
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3 |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |

| | |
|---|---|
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |

| | |
|---|---|
| Bedienung über Bluetooth | nein |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| BEG | nein |

## Zubehör

**110**

Hochvoltfassung mit Zugentlastung

**D23510502**

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar