

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	523013
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293523134
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Chrom ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 50W ■ 230V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Lieferung erfolgt inkl. Distanzbügel. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert.

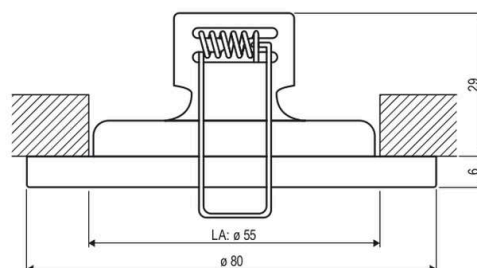

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Polzahl	2
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Notstromversorgung integriert	nein
Spannungsart	AC	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Schutzklasse	II	Geeignet für Deckenmontage	ja
Form	rund	Geeignet für Einbaumontage	ja
Außendurchmesser [mm]	80	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	35	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	55 - 55	Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Austausch-/Entnahmenmöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	ohne	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	GU10	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein


Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,12
BEG	nein

Zubehör

051

Ersatz Sprengring, 51mm



D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar

