

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	525011
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293525114
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 50W ■ 230V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Die fest an der Leuchte verbauten Zugentlastung bzw. Anschlussbox ermöglicht außerdem eine geringere Einbautiefe als bei herkömmlichen Zugentlastungen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 30°.

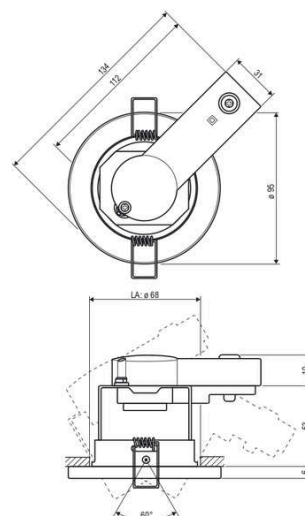

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Anschlussart	sonstige
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Polzahl	2
Spannungsart	AC	Notstromversorgung integriert	nein
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	II	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Form	rund	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	95	Geeignet für Einbaumontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	69	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Klemmmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Seilsystem	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	ohne	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Fassung	GU10	Mit Bewegungsmelder	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Mit Lichtsensor	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmbar	ja
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DALI	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	30	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,19
BEG	nein

Zubehör

C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N627

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N902

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N640

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N927

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N6D2W

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät



C51350N940

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N901

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

