

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	527013
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293527132
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 50W ■ 230V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Lieferung erfolgt inkl. Distanzbügel. Der Schwenkbereich der Leuchte beträgt 25°. Die Farbe der Leuchte entspricht Chrom satiniert.

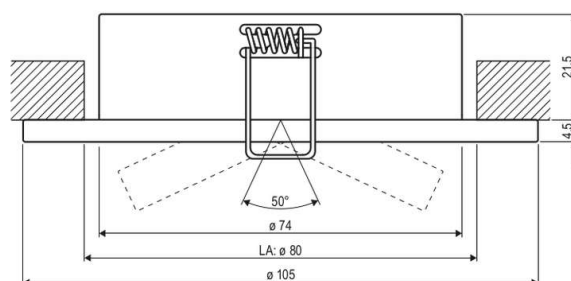

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Anschlussart	sonstige
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Polzahl	2
Spannungsart	AC	Notstromversorgung integriert	nein
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	II	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Form	rund	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	105	Geeignet für Einbaumontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	26	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	80 - 80	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Klemmmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Seilsystem	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	ohne	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Fassung	GU10	Mit Bewegungsmelder	nein
Werkstoff des Gehäuses	Stahl	Mit Lichtsensor	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmbar	ja
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung 1-10 V	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DALI	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	25	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein


Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,18
BEG	nein

Zubehör

051

Ersatz Sprengring, 51mm



110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



100

Hochvolt Lampenfassung



D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar



049

Niedervolt Universalfassung



L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel



23530601

GX53 LED Leuchtmittel



23530602

GX53 LED Leuchtmittel

