


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	539014
Serie:	
EAN:	4037293589147
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ Aluminium ■ IP20 ■ GX53 ■ max. ■ 230V

Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte.

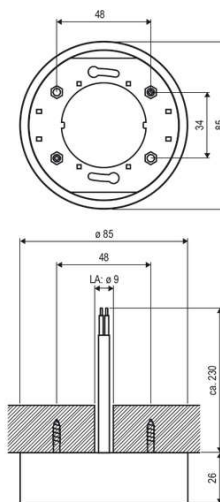

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Spannungsart	AC	Anschlussart	sonstige
Frequenz	50/60 Hz	Polzahl	3
Schutzklasse	I	Notstromversorgung integriert	nein
Form	rund	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Außendurchmesser [mm]	85	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 9
Höhe/Tiefe [mm]	26	Geeignet für Deckenmontage	ja
Systemleistung einstellbar	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Systemleistung – Stufen [W]	9	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Klemmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Seilsystem	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	ohne	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Fassung	GX53	Mit Bewegungsmelder	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Mit Lichtsensor	nein
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmbar	ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung 0-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DALI-2	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein



Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,14
BEG	nein
MM-Kennzeichnung	ja