

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	539414
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293539449
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ alu satiniert ■ IP20 ■ GX53 ■ max. 9W ■ 230V

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Die Leuchte ist im zweifarbigem Design gestaltet, der äußere Rahmen ist satiniert, der innere Ring glänzend.

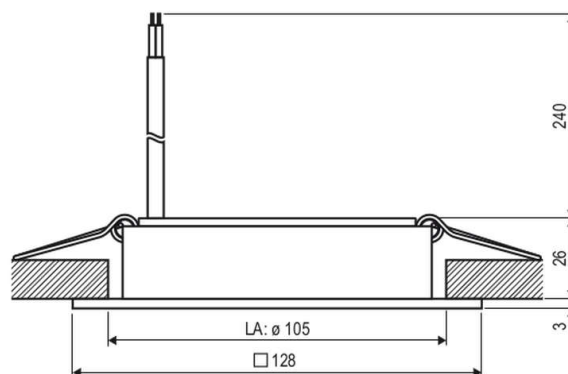

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Anschlussart	sonstige
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Polzahl	2
Spannungsart	AC	Notstromversorgung integriert	nein
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	II	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 9
Form	quadratisch	Geeignet für Deckenmontage	ja
Länge [mm]	128	Geeignet für Einbaumontage	ja
Breite [mm]	128	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	29	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	105 - 105	Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	ohne	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	GX53	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein

Dimmung Phasenabschnitt	nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Dimmung Phasenanschnitt	nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein	Bedienung über Bluetooth	nein
Dimmung RF	nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Dimmung Touch and Dim	nein	Kompatibel mit Google Assistant	nein
Dimmung Zigbee	nein	Gewicht [kg]	0,3
Dimmung herstellerspezifisch	nein	BEG	nein
Dimmung mit Push-button	nein		
Dimmung programmierbar	nein		

Zubehör

23530601

GX53 LED Leuchtmittel



23530602

GX53 LED Leuchtmittel

