Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	**545234**
Serie:	
EAN:	4037293012256
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Gartenspot ▪ silber ▪ IP54 ▪ GU10 ▪ max. 11W ▪
220-240 V/AC ▪ 1,5m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die Leuchte kann entweder mittels des montierten Bügels direkt auf dem Untergrund, oder optional mit dem mitgeliefertem Erdspieß im weichen Untergrund montiert werden. Am Strahler befindet sich eine 1,5m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Die Kabeleinführung in die Leuchte erfolgt durch eine Kabelverschraubung. Die Leuchte kann mit den unterschiedlichsten Leuchtmitteln bestückt werden. Die Leuchte hat mit Montagebügel eine Länge von 155mm im ungeschwenkten Zustand, der mitgelieferte Erdspieß hat eine Länge von 165mm, der Schwenkwinkel beträgt 110°.

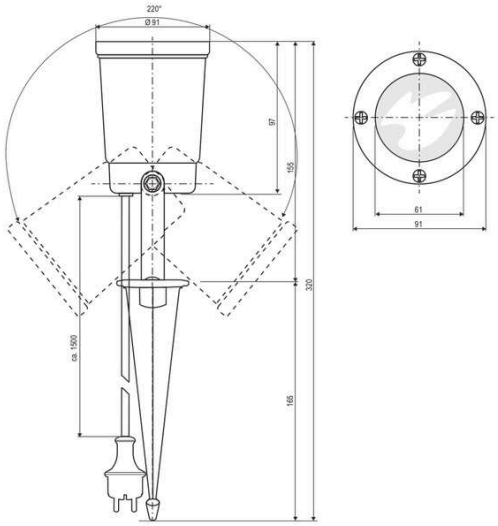

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (NEMA)	3
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Form	rund
Außendurchmesser [mm]	91
Länge [mm]	102
Lichtstrom einstellbar	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt
Reflektor	ohne
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Silber
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	110
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein

Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	sonstige
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1,00
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein

Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,58
BEG	nein