

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	635015
Serie:	
EAN:	4037293020404
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ Spot ■ dreh- /schwenkbar ■ rund ■ anthrazit ■ IP54 ■ GU10 ■ max. ■ 220-240 V/AC

Mit diesem Anbauspot für die Decken- und Wandmontage, schaffen Sie eine perfekt akzentuierte Effektbeleuchtung, oder aber auch eine stimmige Raumbelichtung. Ganz egal ob z. B. Bilder oder verschiedene Deko-Elemente in Szene gesetzt werden sollen, oder ob eine Stilvolle Effektbeleuchtung im Raum geschaffen werden soll. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Natürlich kann der Strahler auch im Außenbereich eingesetzt werden. Durch die verbaute Hochvoltfassung können Sie frei entscheiden, welches Leuchtmittel Sie für die jeweilige Anforderung einsetzen möchten. Der Sockel hat einen Durchmesser von 65mm. Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und besitzt einen Schwenkwinkel von 110°.

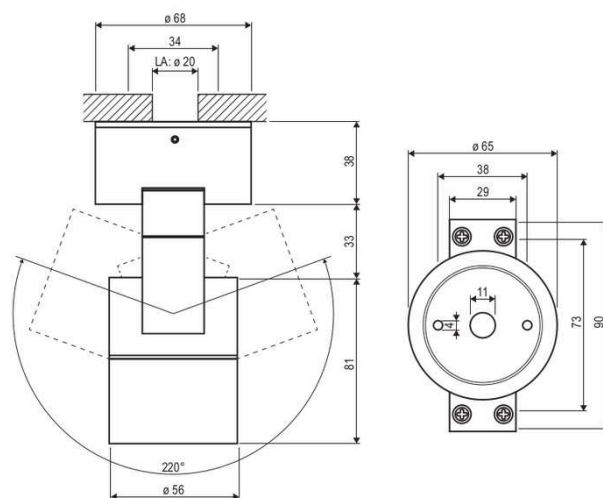

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP54	Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0
Schutzart (NEMA)	3	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Spannungsart	AC	Farbe der Abdeckung	farblos
Frequenz	50/60 Hz	Ballwurfsicher	nein
Schutzklasse	I	Mit Betriebsgerät	nein
Form	rund	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Außendurchmesser [mm]	55	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Länge [mm]	90	Anschlussart	Schraubklemme
Breite [mm]	65	Polzahl	3
Höhe/Tiefe [mm]	152	Notstromversorgung integriert	nein
Systemleistung einstellbar	nein	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Systemleistung – Stufen [W]	35	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Deckenmontage	ja
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Einbaumontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Wandmontage	ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Klemmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Seilsystem	nein
Reflektor	ohne	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Fassung	GU10	Geeignet für Traversenmontage	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Oberfläche gebürstet	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Mit Lichtsensor	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	110	Dimmbar	ja



Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,52
BEG	nein