Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	**635214**
Serie:	
EAN:	4037293635240
Zolltarifnummer:	94051990900

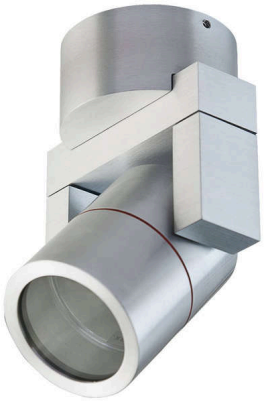

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ▪ Spot ▪ dreh- /schwenkbar ▪ rund ▪ Aluminium ▪ IP54 ▪ GU10 ▪ max. ▪ 220-240 V/AC

Mit diesem Anbauspot für die Decken- und Wandmontage, schaffen Sie eine perfekt akzentuierte Effektbeleuchtung, oder aber auch eine stimmige Raumbeleuchtung. Ganz egal ob z. B. Bilder oder verschiedene Deko-Elemente in Szene gesetzt werden sollen, oder ob eine Stilvolle Effektbeleuchtung im Raum geschaffen werden soll. Der Phantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Natürlich kann der Strahler auch im Außenbereich eingesetzt werden. Durch die verbaute Hochvoltfassung können Sie frei entscheiden, welches Leuchtmittel Sie für die jeweilige Anforderung einsetzen möchten. Der Sockel hat einen Durchmesser von 68mm. Die Leuchte lässt sich um 355° drehen und besitzt einen Schwenkwinkel von 110°.

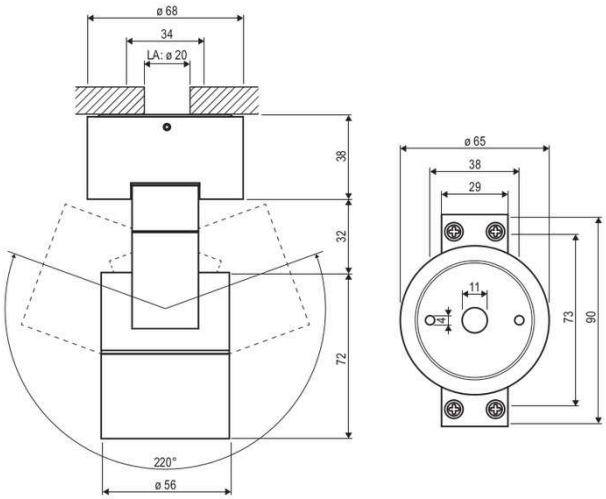

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP54
Schutzart (NEMA)	3
Eingangsspannung [V]	220 - 240
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Form	rund
Außendurchmesser [mm]	56
Länge [mm]	90
Breite [mm]	68
Höhe/Tiefe [mm]	142
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	35
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt
Reflektor	ohne
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Aluminium
Oberflächenschutz	unbehandelt
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	110
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Ballwurfsicher	nein
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	Schraubklemme
Polzahl	3
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja

Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,71
BEG	nein