

Produktdatenblatt | Wandeinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	6515225HR
Serie:	FLAMUS
EAN:	4037293033558
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Wandeinbauleuchte (Retrofit ■ Hochvolt) ■
2-flmg. (up + down) ■ anthrazit ■ IP65 ■ GU10 ■ max. 2x8W ■
230V

Die Leuchte kann aufgrund der gegebenen Schutzart im Innen- und Außenbereich eingesetzt werden. Es können LED-Leuchtmittel bis max. 8W verwendet werden. Die verwendeten Leuchtmittel dürfen dabei eine Länge von 60mm nicht überschreiten. Die Gehäusefarbe entspricht RAL7016.

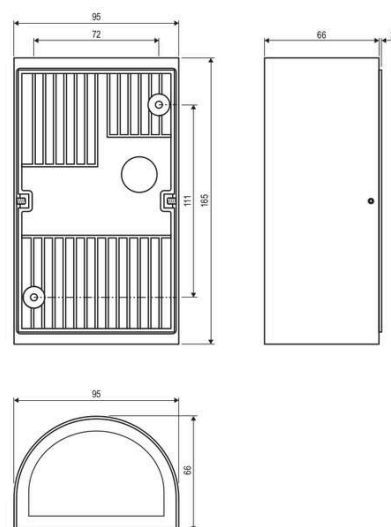

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC002892)

Schutzart (IP)	IP65	Polzahl	3
Schutzart (NEMA)	4	Notstromversorgung integriert	nein
Eingangsspannung [V]	100 - 240	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Spannungsart	AC	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 8
Frequenz	50/60 Hz	Geeignet für Notlicht	nein
Schutzklasse	I	Geeignet für Deckenmontage	nein
Länge [mm]	165	Geeignet für Einbaumontage	nein
Breite [mm]	95	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	67	Geeignet für Wandmontage	ja
Lichtaustritt	direkt	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Bemessungsumgebungstemperatur [°C]	-20 - 40
Mit Leuchtmittel	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Bildschirmarbeitsplatztuglich nach EN 12464-1	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Mit Lichtsensor	nein
Fassung	GU10	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	nein	Dimmbar	ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Luftschlitzen	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Gehäusefarbe	anthrazit	Dimmung DALI	nein
RAL-Nummer (ähnlich)	7016	Dimmung DALI-2	nein
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung DSI	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	klar	Dimmung LineSwitch	nein
Farbe der Abdeckung	farblos	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Schlagfestigkeit	IK06	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung RF	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein		
Anschlussart	Steckklemme		



Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,66
BEG	nein