

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	652120A
Serie:	
EAN:	4037293027458
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ anthrazit ■ IP65 ■
220-240 V/AC ■ 2 W ■ 3000 K ■ 82 lm

Die pulverbeschichtete LED-Bodeneinbauleuchte ist komplett aus V4A-Edelstahl gefertigt und kann für vielfältige Anwendungen im Außen- und Innenbereich verwendet werden. Die im Lieferumfang befindliche Alu-Einbauhülse kann optional zur Montage verwendet werden, wobei die Einbautiefe unverändert bleibt, der Lochausschnitt ändert sich auf 59mm. Da der LED-Chip fest verbaut ist, fallen keine zusätzlichen Kosten für Leuchtmittel an. Ebenso entstehen auch keine zusätzlichen Kosten für ein Vorschaltgerät, da der Anschluss direkt an die 230V-Zuleitung erfolgt.

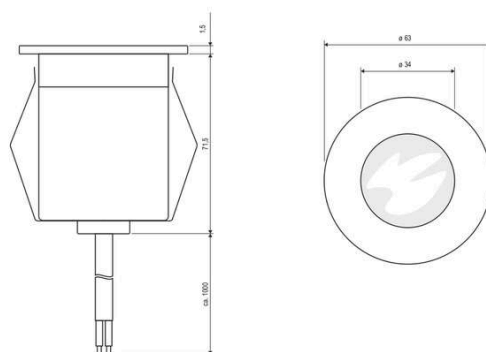

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP65	Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (NEMA)	4	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Eingangsspannung [V]	220 - 240	Leuchtenlichtausbeute	41
Spannungsart	AC	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Frequenz	50/60 Hz	Lichtstärke [cd] (Berechnung)	97
Schutzklasse	I	Lichtverteilung	symmetrisch
Form	rund	Ausstrahlungswinkel	60
Montageart	Einbau	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	breitstrahlend 41-80°
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Außendurchmesser [mm]	63	Werkstoff des Gehäuses	rostfreier Stahl
Höhe/Tiefe [mm]	73	Gehäusefarbe	anthrazit
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Werkstoff der Abdeckung	Glas strukturiert
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	55 - 55	Max. Belastung	150
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	80 - 80	Überrollbar	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidarisiert	80	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Systemleistung einstellbar	nein	Justierbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	2	Mit Betriebsgerät	ja
Max. Systemleistung [W]	2	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Systemleistung [W] – werkseitig	2	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Anschlussart	sonstige
Bemessungslichtstrom [lm]	82	Art der Verdrahtung	Abschluss
Lichtstrom (min./max.)	82 - 82	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Lichtstrom [lm] – werkseitig	82	Mit Anschlussleitung	ja
Lichtstrom – Stufen (lm)	82	Polzahl	3
Farbtemperatur einstellbar	nein	Leiterquerschnitt	0,75
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Anschlussart Primärseite	unkonfektionierte Anschlussleitung
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Anschlussleitung (primär) [cm]	100
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtfarbe	weiß		
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1		

Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	nein
Dimmbar	nein
Ohne Dimmfunktion	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein

Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,7
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja

Lichtverteilungskurve

Lichtverteilungskurven geben an, in welche Richtung und mit welcher Intensität eine Leuchte Licht aussendet. Die Messung führt zur Darstellung der Lichtstärkeverteilung in einem in der EN 13032-1 definierten Datenformat. Sie werden zusätzlich in international verbreitete Datenformate der Lichtplanungsprogramme, wie z. B. das IES-Datenformat, überführt.

