

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	655014
Serie:	
EAN:	4037293655149
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Chrom ■ IP65 ■ max.

Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Durch die rückseitig angebrachte Dichtung erreicht die Leuchte beim Einbau in geschlossene Decken die Schutzart IP65. Die Leuchte ist aus Zink mit einer Zamaclegierung gefertigt, während der nicht sichtbare Einbautopf aus Eisen gefertigt ist.

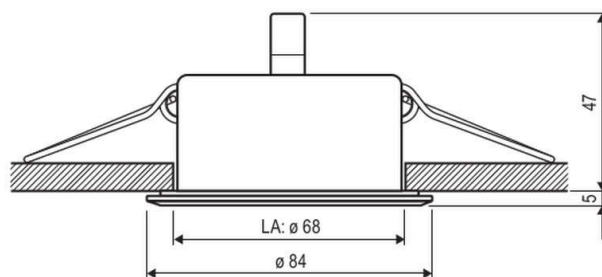

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Notstromversorgung integriert	nein
Schutzart (NEMA)	4	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzklasse	III	Geeignet für Einbaumontage	ja
Form	rund	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Außendurchmesser [mm]	84	Geeignet für Wandmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	52	Geeignet für Klemmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	80 - 80	Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	ohne	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	ohne	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Zamak	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung DMX	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	opal	Dimmung DSI	nein
Farbe der Abdeckung	weiß	Dimmung LineSwitch	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Anschlussart	sonstige		
Polzahl	2		

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,22
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**100**

Hochvolt Lampenfassung

**C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**D23510502**

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar

**C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

**049**

Niedervolt Universalfassung

**C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**L1220G402**

G-4 LED Leuchtmittel

**C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**23530601**

GX53 LED Leuchtmittel

**C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**23530602**

GX53 LED Leuchtmittel

