

# Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| Artikelnummer:   | <b>657011</b>          |
| Serie:           | <b>COMPACTO68 MR16</b> |
| EAN:             | 4037293013536          |
| Zolltarifnummer: | 94051990900            |



## Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ Chrom ■ IP65 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Beim Einbau in geschlossene Decken erreicht wird die Schutzart IP65 erreicht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alurefektor in der Leuchte betrieben werden. Die Aufbauhöhe beträgt 20mm.

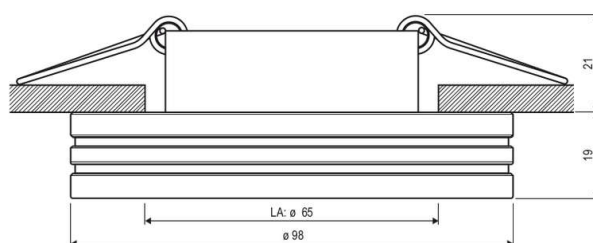

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |                                               |                                                                             |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schutzart (IP)                                 | IP65                                          | Anschlussart                                                                | sonstige  |
| Schutzart (NEMA)                               | 4                                             | Polzahl                                                                     | 2         |
| Eingangsspannung [V]                           | 12 - 12                                       | Notstromversorgung integriert                                               | nein      |
| Spannungsart                                   | AC/DC                                         | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | nein      |
| Schutzklasse                                   | III                                           | Geeignet für Lampenleistung [W]                                             | 0.10 - 50 |
| Form                                           | rund                                          | Geeignet für Deckenmontage                                                  | ja        |
| Außendurchmesser [mm]                          | 98                                            | Geeignet für Einbaumontage                                                  | ja        |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 40                                            | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein      |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)           | 65 - 65                                       | Geeignet für Wandmontage                                                    | nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1                                             | Geeignet für Klemmontage                                                    | nein      |
| Mit Leuchtmittel                               | nein                                          | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                           | nein      |
| Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)   | Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug) | Geeignet für Seilsystem                                                     | nein      |
| Leuchtmittel                                   | austauschbar                                  | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | nein      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein                                          | Geeignet für Traversenmontage                                               | nein      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein                                          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein      |
| Lichtaustritt                                  | direkt                                        | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein      |
| Reflektor                                      | ohne                                          | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3       |
| Fassung                                        | GX5,3                                         | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein      |
| Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium                                     | Mit Lichtsensor                                                             | nein      |
| Gehäusefarbe                                   | Chrom                                         | Dimmbar                                                                     | ja        |
| Oberflächenschutz                              | sonstige                                      | Dimmung 0-10 V                                                              | nein      |
| Oberfläche gebürstet                           | nein                                          | Dimmung 1-10 V                                                              | nein      |
| Verstellbarkeit                                | nicht verstellbar                             | Dimmung DALI                                                                | nein      |
| Werkstoff der Abdeckung                        | Glas opal                                     | Dimmung DALI-2                                                              | nein      |
| Beschaffenheit der Abdeckung                   | opal                                          | Dimmung DMX                                                                 | nein      |
| Farbe der Abdeckung                            | weiß                                          | Dimmung DSI                                                                 | nein      |
| Mit Betriebsgerät                              | nein                                          | Dimmung LineSwitch                                                          | nein      |
| Austauschbares Betriebsgerät                   | nein                                          | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | nein      |

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |
| Dimmung programmierbar                   | nein |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein               |
| Bedienung über Bluetooth                                            | nein               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | nein               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein               |
| Gewicht [kg]                                                        | 0,29               |
| BEG                                                                 | nein               |

## Zubehör

### 110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



### C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



### C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



### C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



### C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



### C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



### C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



**C51350N602**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

**C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

