

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	657411
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293013543
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ Chrom ■ IP65 ■ max.

Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Beim Einbau in geschlossene Decken wird die Schutzart IP65 erreicht. Es dürfen keine Halogen-Leuchtmittel mit Alurefektor in der Leuchte betrieben werden. Die Aufbauhöhe beträgt 24mm.

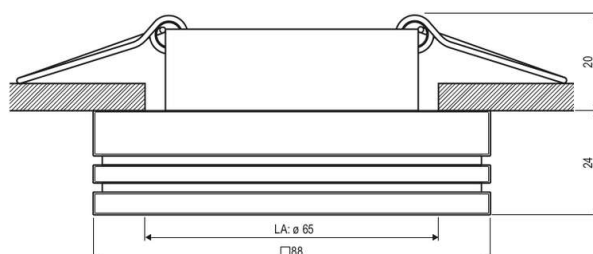

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP65	Anschlussart	sonstige
Schutzart (NEMA)	4	Polzahl	2
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Notstromversorgung integriert	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Form	quadratisch	Geeignet für Deckenmontage	ja
Länge [mm]	88	Geeignet für Einbaumontage	ja
Breite [mm]	88	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	44	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	65 - 65	Geeignet für Klemmmontage	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	55 - 55	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Seilsystem	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	ohne	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	ohne	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal	Dimmung DMX	nein
Beschaffenheit der Abdeckung	opal	Dimmung DSI	nein
Farbe der Abdeckung	weiß	Dimmung LineSwitch	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein		
Austauschbares Betriebsgerät	nein		

Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,4
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



**C51350N602**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

**C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

