

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	674510
Serie:	
EAN:	4037293674515
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ Edelstahl / Aluminium ■ IP66 ■ GX5,3 ■ max. 35W ■ 12 V/DC –

Der Leuchtenkörper ist aus massivem Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V4A-Edelstahl gefertigt. Durch die 2, am Boden angebrachten Kabelverschraubungen, welche für Kabel bis 12mm Durchmesser geeignet sind, ist es möglich, mehrere Leuchten durchzuverdrahten, wodurch die Installation bei längeren Leitungswegen deutlich erleichtert wird. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 160mm und der benötigte Lochausschnitt 75mm. Durch die Niedervoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h.

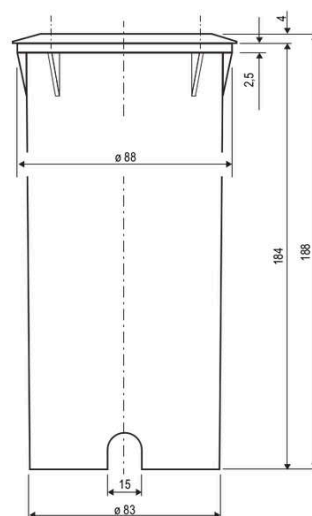

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP66	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schutzart (NEMA)	6	Justierbar	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Spannungsart	DC	Farbe der Abdeckung	farblos
Frequenz	50/60 Hz	Mit Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	III	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Form	quadratisch	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Montageart	Einbau	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Mit Anschlussleitung	ja
Länge [mm]	98	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Breite [mm]	98	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Höhe/Tiefe [mm]	159	Mit Entlüftungsventil	nein
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Dimmbar	ja
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	88 - 88	Ohne Dimmfunktion	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	185 - 185	Dimmung 0-10 V	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	185	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung DALI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung DMX	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Dimmung DSI	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung LineSwitch	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Fassung	GX5,3	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung RF	nein
Max. Belastung	3500	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Max. Geschwindigkeit	20	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
		Dimmung herstellerspezifisch	nein

Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,26
BEG	nein

Zubehör

23530601

GX53 LED Leuchtmittel



23530602

GX53 LED Leuchtmittel

