Produktdatenblatt | Strahler (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	**675210N**
Serie:	
EAN:	4037293003940
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Gartenspot ▪ Edelstahl ▪ IP67 ▪ GU10 ▪ max. 20W ▪ 230V ▪ 3m Zuleitung mit Schutzkontaktstecker

Die komplett aus V2A-Edelstahl gefertigte Leuchte wird mittels der Montageplatte auf dem jeweiligen Untergrund montiert. Am Strahler befindet sich eine 3m lange Anschlussleitung mit Schutzkontaktstecker. Auf Grund der Hochvoltfassung lassen sich die unterschiedlichsten Leuchtmittel verwenden. Die angegebenen Maße beziehen sich auf den Leuchtenkopf. Die Montageplatte hat einen Durchmesser von 75mm und der Schwenkpunkt ist auf einer Höhe von 50mm angebracht. Der Schwenkwinkel beträgt 95°.

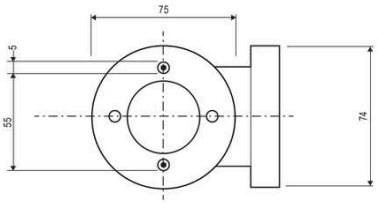





Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	6
Eingangsspannung [V]	230 - 230
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Außendurchmesser [mm]	74
Länge [mm]	112
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt
Reflektor	ohne
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Edelstahl
Gehäusefarbe	Edelstahl
Oberflächenschutz	unbehandelt
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	95
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein

Anschlussart	sonstige
Polzahl	3
Leiterquerschnitt	1,00
Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	ja
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 20
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	ja
Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	ja
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein

Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,09
BEG	nein