

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	678135
Serie:	
EAN:	4037293671354
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■
Edelstahl / Aluminium ■ IP67 ■ GX5,3 ■ max. 35W ■
12 V/DC –

Der Leuchtenkörper ist aus Kunststoff, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Die zweite im Lieferumfang befindliche Kabelverschraubung kann optional an der Leuchte angebracht werden, wodurch eine Durchverdrahtung problemlos möglich ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 180mm und der benötigte Lochausschnitt 137mm. Durch die Niedervoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 30°.

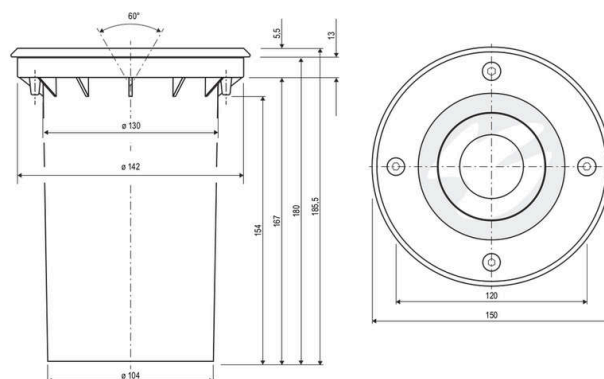

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Justierbar	ja
Schutzart (NEMA)	6	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Farbe der Abdeckung	farblos
Spannungsart	DC	Mit Betriebsgerät	nein
Frequenz	50/60 Hz	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Schutzklasse	III	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Form	rund	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Montageart	Einbau	Mit Anschlussleitung	ja
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Außendurchmesser [mm]	150	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Höhe/Tiefe [mm]	175	Mit Entlüftungsventil	nein
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Dimmbar	ja
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	143 - 143	Ohne Dimmfunktion	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	195 - 195	Dimmung 0-10 V	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	195	Dimmung 1-10 V	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung DALI	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung DMX	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Dimmung DSI	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung LineSwitch	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Fassung	GX5,3	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung RF	nein
Max. Belastung	3500	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Max. Geschwindigkeit	20	Dimmung Touch and Dim	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung herstellerspezifisch	nein
		Dimmung mit Push-button	nein



Dimmung programmierbar	nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein

Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,41
BEG	nein