Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	**678235**
Serie:	
EAN:	4037293672351
Zolltarifnummer:	94054990900

Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ▪ rund ▪ schwenkbar ▪
Edelstahl / Aluminium ▪ IP67 ▪ GU10 ▪ max. 35W ▪ 230V

Der Leuchtenkörper ist aus Kunststoff, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Die zweite im Lieferumfang befindliche Kabelverschraubung kann optional an der Leuchte angebracht werden, wodurch eine Durchverdrahtung problemlos möglich ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 180mm und der benötigte Lochausschnitt 137mm. Durch die Hochvoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 30°.

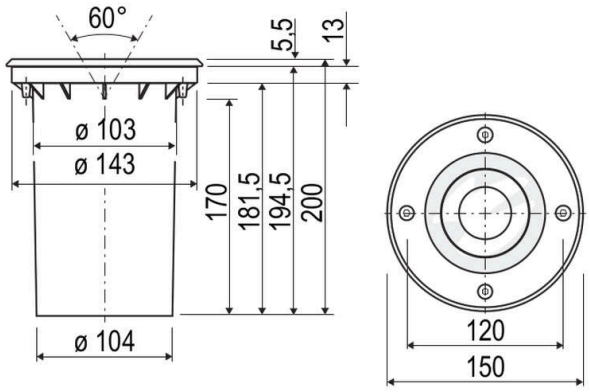

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	6
Eingangsspannung [V]	230 - 230
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	II
Form	rund
Montageart	Einbau
Befestigungsmöglichkeit	über separaten Adapter
Außendurchmesser [mm]	150
Höhe/Tiefe [mm]	175
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	143 - 143
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	195 - 195
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidarisiert	195
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	austauschbar
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Max. Belastung	3500
Max. Geschwindigkeit	20
Überrollbar	ja
Verstellbarkeit	schwenkbar

Justierbar	ja
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	30
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Anschlussleitung	ja
Polzahl	2
Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein

Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein

Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,34
BEG	nein

Zubehör

D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar