

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	679235A53D
Serie:	
EAN:	4037293031516
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ basaltgrau ■ inkl. Lichtquelle ■ IP67 ■ 230 V/AC ■ 5 W ■ 3000 K ■ 450 lm ■ dimmbar

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel ist außerdem auch über Phasenabschnitt dimmbar (nicht für elektrische Dimmer geeignet) und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

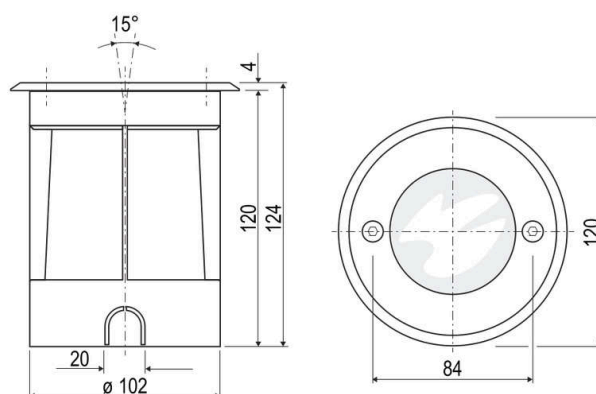

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Schutzart (NEMA)	6	Leuchtmittel	LED austauschbar
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Spannungsart	AC	Leuchtenlichtausbeute	90
Frequenz	50/60 Hz	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Schutzklasse	I	Lichtverteiler	Reflektor
Form	rund	Lichtverteilung	symmetrisch
Montageart	Einbau	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Außendurchmesser [mm]	120	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	110	Fassung	GU10
Art des Einbaugesäßes	Einbauhülse	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	102 - 102	Gehäusefarbe	basaltgrau
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	120 - 120	RAL-Nummer (ähnlich)	7012
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidariert	120	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Systemleistung einstellbar	nein	Max. Belastung	150
Systemleistung – Stufen [W]	5	Überrollbar	nein
Max. Systemleistung [W]	5	Verstellbarkeit	schwenkbar
Systemleistung [W] – werkseitig	5	Justierbar	ja
Lichtstrom einstellbar	nein	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	10
Bemessungslichtstrom [lm]	450	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom (min./max.)	450 - 450	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom [lm] – werkseitig	450	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	450	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000	Mit Anschlussleitung	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000	Geeignet für Notlicht	nein
Lichtfarbe	weiß	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1		
Mit Leuchtmittel	ja		



Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein

Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,88
BEG	nein