

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	679361
Serie:	
EAN:	4037293793612
Zolltarifnummer:	94054990900



Artikelbeschreibung

Bodeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■
Edelstahl / Aluminium ■ IP67 ■ GX5,3 ■ max. 35W ■
12 V/DC –

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Durch die Niedervoltfassung können unterschiedliche Leuchtmittel bis max. 35W in der Leuchte betrieben werden. Die maximale Überfahrungsgewindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 15°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

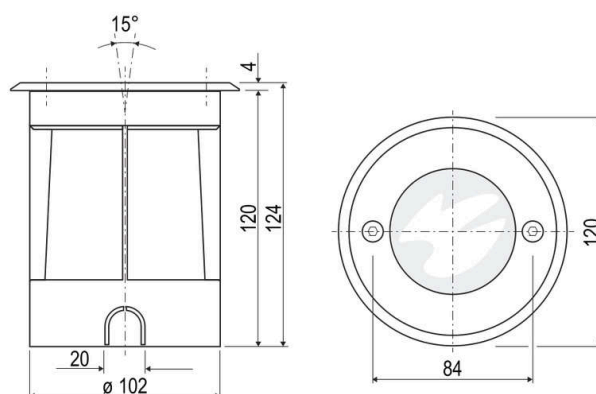

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	15
Schutzart (NEMA)	6	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Farbe der Abdeckung	farblos
Spannungsart	DC	Mit Betriebsgerät	nein
Frequenz	50/60 Hz	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Schutzklasse	III	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Form	rund	Art der Verdrahtung	Abschluss
Montageart	Einbau	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Außendurchmesser [mm]	120	Mit Anschlussleitung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	110	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Art des Einbaugeschäftes	Einbauhülse	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	102 - 102	Mit Entlüftungsventil	nein
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	120 - 120	Dimmbar	ja
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidarisiert	120	Ohne Dimmfunktion	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Dimmung 0-10 V	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Dimmung 1-10 V	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Dimmung DALI	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Dimmung DMX	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung DSI	nein
Fassung	GX5,3	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Max. Belastung	1000	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Max. Geschwindigkeit	20	Dimmung RF	nein
Überrollbar	ja	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung Touch and Dim	nein
Justierbar	ja	Dimmung Zigbee	nein
		Dimmung herstellerspezifisch	nein
		Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein

Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,76
BEG	nein

Zubehör

23530601

GX53 LED Leuchtmittel



23530602

GX53 LED Leuchtmittel

