Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (LED)

Artikelnummer:	**67943553D**
Serie:	**TALPA**
EAN:	4037293009256
Zolltarifnummer:	94054239900

Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbauleuchte ▪ quadratisch ▪ schwenkbar ▪ Edelstahl / Aluminium ▪ inkl. Lichtquelle ▪ IP67 ▪ 230 V/AC ▪ 5 W ▪ 3000 K ▪ 450 lm ▪ dimmbar (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 9mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt der Lochausschnitt 96mm während die Einbautiefe unverändert bleibt. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel ist außerdem auch über Phasenabschnitt dimmbar (nicht für elektrische Dimmer geeignet) und kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 10°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

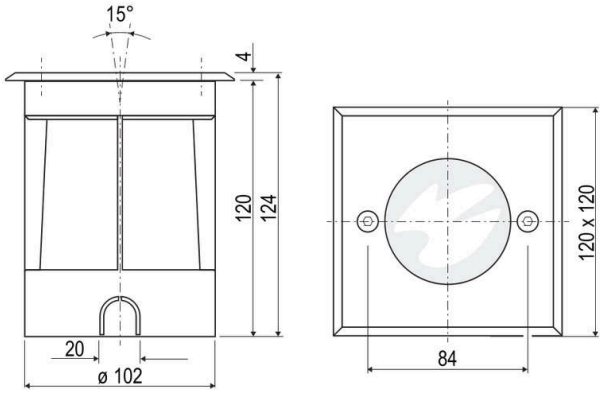

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67
Schutzart (NEMA)	6
Eingangsspannung [V]	230 - 230
Spannungsart	AC
Frequenz	50/60 Hz
Schutzklasse	I
Form	quadratisch
Montageart	Einbau
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Befestigungsmöglichkeit	integriert
Anzahl der Befestigungslöcher	2
Mit Befestigungsmaterial	ja
Länge [mm]	120
Breite [mm]	120
Höhe/Tiefe [mm]	110
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	102 - 102
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	120 - 120
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidarisiert	120
Systemleistung einstellbar	nein
Systemleistung – Stufen [W]	5
Max. Systemleistung [W]	5
Systemleistung [W] – werkseitig	5
Lichtstrom einstellbar	nein
Bemessungslichtstrom [lm]	450
Lichtstrom (min./max.)	450 - 450
Lichtstrom [lm] – werkseitig	450
Lichtstrom – Stufen (lm)	450
Farbtemperatur einstellbar	nein
Farbtemperatur (min./max.)	3000 - 3000
Farbtemperatur [K] – werkseitig	3000
Farbtemperatur – Stufen [K]	3000
Lichtfarbe	weiß
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	ja
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	LED austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Leuchtenlichtausbeute	90
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtverteiler	Reflektor
Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Fassung	GU10
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Max. Belastung	1000
Max. Geschwindigkeit	20
Überrollbar	ja
Verstellbarkeit	schwenkbar
Justierbar	ja
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	10
Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Farbe der Abdeckung	farblos
Mit Betriebsgerät	nein

Betriebsgerät	nicht erforderlich
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Mit Anschlussleitung	nein
Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	ja
Dimmung Phasenanschnitt	ja
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Mitgeliefertes Zubehör	Schutzglas, matt, Einbauhülse (Kunststoff)
Gewicht [kg]	1,03
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja