

Produktdatenblatt | Bodeneinbauleuchte (LED)


Artikelnummer:	679436504
Serie:	
EAN:	4037293062596
Zolltarifnummer:	94054239900



Artikelbeschreibung

LED Bodeneinbauleuchte ■ quadratisch ■ schwenkbar ■
Edelstahl / Aluminium ■ inkl. Lichtquelle ■ IP67 ■ 230 V/AC ■
4.6 W ■ 4000 K ■ 390 lm (STL)

Der Leuchtenkörper ist aus Aluminium, die Abdeckplatte hingegen aus V2A-Edelstahl gefertigt. Die Kabeleinführung erfolgt über die am Boden befindliche Kabelverschraubung, welche für Kabel bis 14mm Durchmesser geeignet ist. Es besteht die Möglichkeit, die Leuchte ohne den im Lieferumfang enthaltenen Kunststoff-Einbautopf zu montieren, in diesem Fall beträgt die Einbautiefe 190mm und der Lochausschnitt 125mm. Das mitgelieferte GU10-LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h, der Schwenkwinkel beträgt 20°. Zusätzlich ist ein mattes Schutzglas im Lieferumfang enthalten.

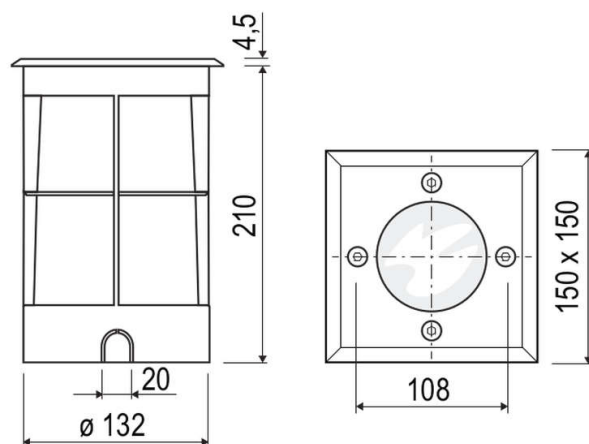

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC000758)

Schutzart (IP)	IP67	Mit Leuchtmittel	ja
Schutzart (NEMA)	6	Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Leuchtmittel	LED austauschbar
Spannungsart	AC	Farbwiedergabeindex CRI (Bereich)	80-89
Frequenz	50/60 Hz	Leuchtenlichtausbeute	84
Schutzklasse	I	Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Form	quadratisch	Lichtverteiler	Reflektor
Montageart	Einbau	Lichtverteilung	symmetrisch
Länge [mm]	150	Ausstrahlungswinkel (Bereich)	mediumstrahlend 21-40°
Breite [mm]	150	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Höhe/Tiefe [mm]	183	Fassung	GU10
Art des Einbaugehäuses	Einbauhülse	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	132 - 132	Gehäusefarbe	Edelstahl
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – (min./max.)	210 - 210	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Einbauhöhe/-tiefe [mm] – solidarisiert	210	Max. Belastung	3500
Systemleistung einstellbar	nein	Max. Geschwindigkeit	20
Systemleistung – Stufen [W]	4.6	Überrollbar	ja
Max. Systemleistung [W]	4.6	Verstellbarkeit	schwenkbar
Systemleistung [W] – werkseitig	4.6	Justierbar	ja
Lichtstrom einstellbar	nein	Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	20
Bemessungslichtstrom [lm]	390	Beschaffenheit der Abdeckung	klar
Lichtstrom (min./max.)	390 - 390	Farbe der Abdeckung	farblos
Lichtstrom [lm] – werkseitig	390	Mit Betriebsgerät	nein
Lichtstrom – Stufen (lm)	390	Betriebsgerät	nicht erforderlich
Farbtemperatur einstellbar	nein	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Farbtemperatur (min./max.)	4000 - 4000	Art der Verdrahtung	Abschluss
Farbtemperatur [K] – werkseitig	4000	Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	nein
Farbtemperatur – Stufen [K]	4000	Mit Anschlussleitung	nein
Lichtfarbe	weiß		
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1		



Geeignet für Notlicht	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 35
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Entlüftungsventil	nein
Dimmbar	ja
Ohne Dimmfunktion	nein
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein

Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Casambi	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	1,78
BEG	nein
CE-Kennzeichnung	ja
WEEE-Kennzeichnung	ja