Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)

Artikelnummer:	**695001**
Serie:	**COMPACTO68 MR16**
EAN:	4037293009881
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ▪ rund ▪ weiß ▪ IP20 ▪ GX5,3 ▪ max. 50W ▪ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte, mit konischem Innenring, für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbeleuchtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzten. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 40°.

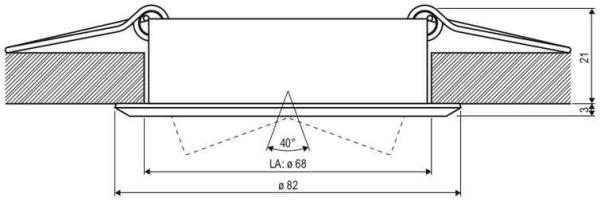

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20
Eingangsspannung [V]	12 - 12
Spannungsart	AC/DC
Schutzklasse	III
Form	rund
Außendurchmesser [mm]	82
Höhe/Tiefe [mm]	24
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Mit Leuchtmittel	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)
Leuchtmittel	austauschbar
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein
Lichtaustritt	direkt
Reflektor	ohne
Fassung	GX5,3
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Oberfläche gebürstet	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	40
Werkstoff der Abdeckung	ohne
Mit Betriebsgerät	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein
Anschlussart	sonstige
Polzahl	2

Notstromversorgung integriert	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Geeignet für Deckenmontage	ja
Geeignet für Einbaumontage	ja
Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Klemmmontage	nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Geeignet für Seilsystem	nein
Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Geeignet für Traversenmontage	nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Bewegungsmelder	nein
Mit Lichtsensor	nein
Dimmbar	ja
Dimmung 0-10 V	nein
Dimmung 1-10 V	nein
Dimmung DALI	nein
Dimmung DALI-2	nein
Dimmung DMX	nein
Dimmung DSI	nein
Dimmung LineSwitch	nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,11
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung

C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker

C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz

C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N627

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N640

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N6D2W

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

C51350N901

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N902

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N927

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

C51350N940

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

100

Hochvolt Lampenfassung

D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar

049

Niedervolt Universalfassung

L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel

23530601

GX53 LED Leuchtmittel

23530602

GX53 LED Leuchtmittel