

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	695009
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293034470
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwarz ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte, mit konischem Innenring, für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 40°. Farbe: ähnlich RAL9004.

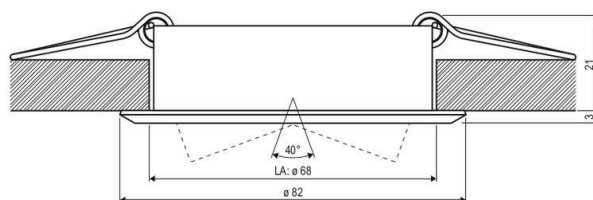

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Polzahl	2
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Notstromversorgung integriert	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Schutzklasse	III	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Form	rund	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	82	Geeignet für Einbaumontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	24	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Geeignet für Wandmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Klemmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Seilsystem	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Lichtaustritt	direkt	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Reflektor	ohne	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Fassung	GX5,3	Mit Bewegungsmelder	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Mit Lichtsensor	nein
Gehäusefarbe	schwarz	Dimmbar	ja
RAL-Nummer (ähnlich)	9004	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DALI-2	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	40	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein

Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,11
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


C51350N940

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


C51350N627

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


100

Hochvolt Lampenfassung


C51350N640

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar


C51350N6D2W

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät


049

Niedervolt Universalfassung


C51350N901

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel


C51350N902

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


23530601

GX53 LED Leuchtmittel


C51350N927

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät


23530602

GX53 LED Leuchtmittel

