

Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Niedervolt)


Artikelnummer:	695014
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293361538
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ schwenkbar ■ Aluminium ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. 50W ■ 12V

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte, mit konischem Innenring, für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 40°.

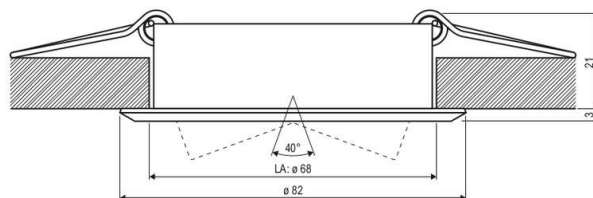

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Notstromversorgung integriert	nein
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Schutzklasse	III	Geeignet für Deckenmontage	ja
Form	rund	Geeignet für Einbaumontage	ja
Außendurchmesser [mm]	82	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Höhe/Tiefe [mm]	24	Geeignet für Wandmontage	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	ohne	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	GX5,3	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Aluminium	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	unbehandelt	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung DALI-2	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	40	Dimmung DMX	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	2	Dimmung Phasenanschnitt	nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,11
BEG	nein

Zubehör

110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N940

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N627

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



100

Hochvolt Lampenfassung



C51350N640

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar



C51350N6D2W

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät



049

Niedervolt Universalfassung



C51350N901

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel



C51350N902

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



23530601

GX53 LED Leuchtmittel



C51350N927

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



23530602

GX53 LED Leuchtmittel

