


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	753513
Serie:	
EAN:	4037293361453
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ drehbar und schwenkbar ■ chrom satiniert ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. ■ 12V (STL)

Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Material: Messing, Oberfläche: satiniert.

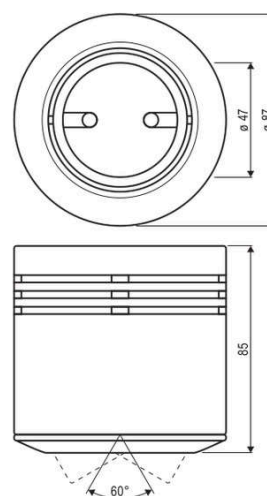

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Deckenmontage	ja
Schutzklasse	III	Geeignet für Einbaumontage	nein
Form	rund	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Außendurchmesser [mm]	87	Geeignet für Wandmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	85	Geeignet für Klemmontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Traversenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Lichtaustritt	direkt	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Reflektor	ohne	Mit Bewegungsmelder	nein
Fassung	GX5,3	Mit Lichtsensor	nein
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Dimmbar	ja
Gehäusefarbe	Chrom	Dimmung 0-10 V	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmung 1-10 V	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung DALI	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Polzahl	2	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein



Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,33
BEG	nein