

Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	753514
Serie:	
EAN:	4037293361460
Zolltarifnummer:	94051990900



Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ drehbar und schwenkbar ■ chrom matt ■ IP20 ■ GX5,3 ■ max. ■ 12V (STL)

Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Niedervoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Es können mehrere Leuchten über ein Betriebsgerät betrieben werden, wodurch sich verschiedene Lichtgruppen innerhalb eines Raums schalten lassen. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Material: Messing.

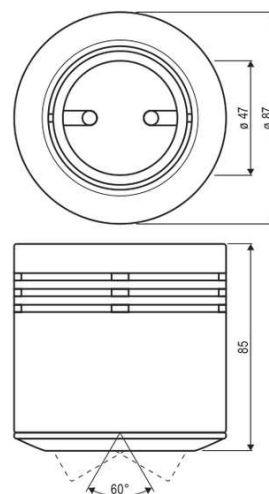

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Polzahl	2
Eingangsspannung [V]	12 - 12	Notstromversorgung integriert	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Schutzklasse	III	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Form	rund	Geeignet für Deckenmontage	ja
Außendurchmesser [mm]	87	Geeignet für Einbaumontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	85	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Wandmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Klemmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Seilsystem	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Fassung	GX5,3	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Mit Bewegungsmelder	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Mit Lichtsensor	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmbar	ja
Oberfläche gebürstet	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung 1-10 V	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	30	Dimmung DALI	nein
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung DSI	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung LineSwitch	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Phasenabschnitt	nein



Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein
Dimmung programmierbar	nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,33
BEG	nein