


# Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikelnummer:   | <b>753801</b> |
| Serie:           |               |
| EAN:             | 4037293753807 |
| Zolltarifnummer: | 94051990900   |

## Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ drehbar und schwenkbar ■ weiß ■ IP20 ■ GU10 ■ max. ■ 230V

Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Material: Messing.

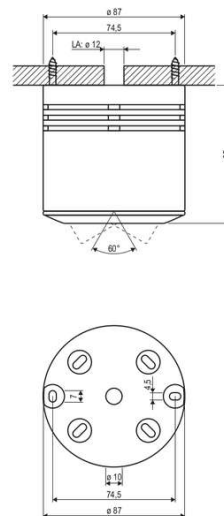

## Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

|                                                |                                               |                                                                             |           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Schutzart (IP)                                 | IP20                                          | Austauschbares Betriebsgerät                                                | nein      |
| Eingangsspannung [V]                           | 230 - 230                                     | Anschlussart                                                                | sonstige  |
| Spannungsart                                   | AC                                            | Polzahl                                                                     | 3         |
| Frequenz                                       | 50/60 Hz                                      | Notstromversorgung integriert                                               | nein      |
| Schutzklasse                                   | I                                             | Geeignet für Aufbaumontage                                                  | ja        |
| Form                                           | rund                                          | Geeignet für Lampenleistung [W]                                             | 0.10 - 50 |
| Außendurchmesser [mm]                          | 87                                            | Geeignet für Deckenmontage                                                  | ja        |
| Höhe/Tiefe [mm]                                | 85                                            | Geeignet für Einbaumontage                                                  | nein      |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen           | 1                                             | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | nein      |
| Mit Leuchtmittel                               | nein                                          | Geeignet für Wandmontage                                                    | nein      |
| Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)   | Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug) | Geeignet für Klemmmontage                                                   | nein      |
| Leuchtmittel                                   | austauschbar                                  | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                                           | nein      |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein                                          | Geeignet für Seilsystem                                                     | nein      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                   | nein                                          | Geeignet für Stromschienenmontage                                           | nein      |
| Lichtaustritt                                  | direkt                                        | Geeignet für Traversenmontage                                               | nein      |
| Reflektor                                      | ohne                                          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | nein      |
| Fassung                                        | GU10                                          | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein      |
| Werkstoff des Gehäuses                         | sonstige                                      | Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]                                | > 3       |
| Gehäusefarbe                                   | weiß                                          | Mit Bewegungsmelder                                                         | nein      |
| Oberflächenschutz                              | pulverbeschichtet                             | Mit Lichtsensor                                                             | nein      |
| Oberfläche gebürstet                           | nein                                          | Dimmbar                                                                     | ja        |
| Verstellbarkeit                                | drehbar und schwenkbar                        | Dimmung 0-10 V                                                              | nein      |
| Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)      | 30                                            | Dimmung 1-10 V                                                              | nein      |
| Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)           | 355,0                                         | Dimmung DALI                                                                | nein      |
| Werkstoff der Abdeckung                        | ohne                                          | Dimmung DALI-2                                                              | nein      |
| Ballwurfsicher                                 | nein                                          | Dimmung DMX                                                                 | nein      |
| Mit Betriebsgerät                              | nein                                          | Dimmung DSI                                                                 | nein      |
| Betriebsgerät                                  | nicht erforderlich                            | Dimmung LineSwitch                                                          | nein      |



|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt                  | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt                  | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF                               | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction              | nein |
| Dimmung Touch and Dim                    | nein |
| Dimmung Zigbee                           | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch             | nein |
| Dimmung mit Push-button                  | nein |

|                                                                     |                    |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Dimmung programmierbar                                              | nein               |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar                                       | nein               |
| Bedienung über Bluetooth                                            | nein               |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                                         | nein               |
| Kompatibel mit Apple HomeKit                                        | nein               |
| Kompatibel mit Google Assistant                                     | nein               |
| Gewicht [kg]                                                        | 0,34               |
| BEG                                                                 | nein               |