


Produktdatenblatt | Deckenanbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	753813
Serie:	
EAN:	4037293753838
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckenanbauleuchte ■ rund ■ drehbar und schwenkbar ■ chrom satiniert ■ IP20 ■ GU10 ■ max. ■ 230V

Schwenkbare Deckenanbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Technische Daten: Schwenkwinkel: 30°, Drehbereich: 355°, Material: Messing, Ausführung: satiniert.

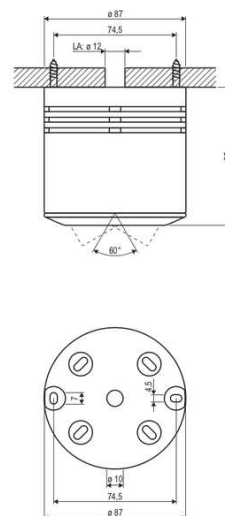

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Anschlussart	sonstige
Spannungsart	AC	Polzahl	3
Frequenz	50/60 Hz	Notstromversorgung integriert	nein
Schutzklasse	I	Geeignet für Aufbaumontage	ja
Form	rund	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Außendurchmesser [mm]	87	Geeignet für Deckenmontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	85	Geeignet für Einbaumontage	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Wandmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Klemmmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Seilsystem	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Geeignet für Traversenmontage	nein
Reflektor	ohne	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Fassung	GU10	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Gehäusefarbe	Chrom	Mit Bewegungsmelder	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Mit Lichtsensor	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmbar	ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung 0-10 V	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	30	Dimmung 1-10 V	nein
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0	Dimmung DALI	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DALI-2	nein
Ballwurfsicher	nein	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein



Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,33
BEG	nein