


Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

Artikelnummer:	753913
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293753937
Zolltarifnummer:	94051990900

Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ rund ■ drehbar und schwenkbar ■ Chrom ■ IP20 ■ GU10 ■ max. 50W ■ 230V

Schwenkbare Halbeinbau-Deckenleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Sowohl Effektbeleuchtungen, Raumbelichtung, Akzentuierte Beleuchtung und vieles mehr, lassen sich mit dieser Leuchte umsetzen. Durch die Hochvoltfassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Da die Leuchte direkt an die 230V-Zuleitung angeschlossen werden kann, entfallen zusätzliche Kosten für Betriebsgeräte. Technische Daten: Schwenkwinkel: 10°, Drehbereich: 355°, Aufbauhöhe: 37mm, Material: Messing, Oberfläche: satiniert.

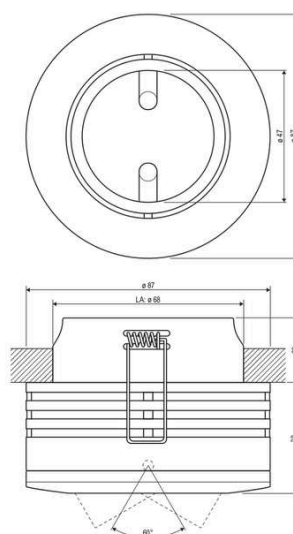

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Austauschbares Betriebsgerät	nein
Eingangsspannung [V]	230 - 230	Anschlussart	sonstige
Spannungsart	AC	Polzahl	2
Frequenz	50/60 Hz	Notstromversorgung integriert	nein
Schutzklasse	II	Geeignet für Aufbaumontage	nein
Form	rund	Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50
Außendurchmesser [mm]	87	Geeignet für Deckenmontage	ja
Höhe/Tiefe [mm]	61	Geeignet für Einbaumontage	ja
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Geeignet für Pendelaufhängung	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Geeignet für Wandmontage	nein
Mit Leuchtmittel	nein	Geeignet für Klemmmontage	nein
Austausch-/Entnahmemöglichkeit (Lichtquelle)	Austausch durch den Endnutzer (ohne Werkzeug)	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Geeignet für Seilsystem	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Geeignet für Traversenmontage	nein
Lichtaustritt	direkt	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Reflektor	ohne	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Fassung	GU10	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Mit Bewegungsmelder	nein
Gehäusefarbe	Chrom	Mit Lichtsensor	nein
Oberflächenschutz	sonstige	Dimmbar	ja
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung 0-10 V	nein
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Dimmung 1-10 V	nein
Schwenkbereich horizontal (Schwenkwinkel)	10	Dimmung DALI	nein
Schwenkbereich vertikal (Drehwinkel)	355,0	Dimmung DALI-2	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung DMX	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung DSI	nein
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Dimmung LineSwitch	nein



Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Dimmung Phasenabschnitt	nein
Dimmung Phasenanschnitt	nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Dimmung RF	nein
Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Dimmung Touch and Dim	nein
Dimmung Zigbee	nein
Dimmung herstellerspezifisch	nein
Dimmung mit Push-button	nein

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,32
BEG	nein