Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)

| | |
|---|---|
| Artikelnummer: | **834009** |
| Serie: | **COMPACTO68 MR16** |
| EAN: | 4037293064996 |
| Zolltarifnummer: | 94051990900 |

**Artikelbeschreibung**

Deckeneinbauleuchte ▪ quadratisch ▪ schwarz ▪ schwenkbar ▪ IP20 ▪ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

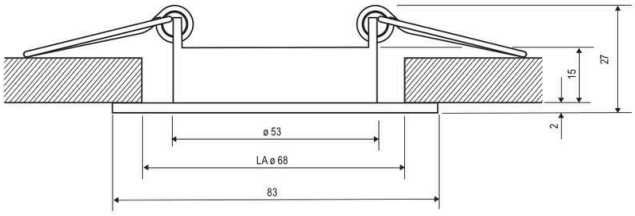


**Technische Spezifikation** (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

| | |
|---|---|
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Spannungsart | AC/DC |
| Form | quadratisch |
| Länge [mm] | 83 |
| Breite [mm] | 83 |
| Höhe/Tiefe [mm] | 26 |
| Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.) | 68 - 68 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen | 1 |
| Mit Leuchtmittel | nein |
| Leuchtmittel | austauschbar |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | nein |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung | nein |
| Lichtaustritt | direkt |
| Reflektor | ohne |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Oberfläche gebürstet | nein |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Werkstoff der Abdeckung | ohne |
| Mit Betriebsgerät | nein |
| Austauschbares Betriebsgerät | nein |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 2 |
| Notstromversorgung integriert | nein |
| Geeignet für Aufbaumontage | nein |
| Geeignet für Lampenleistung [W] | 0.10 - 50 |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |

| | |
|---|---|
| Geeignet für Wandmontage | nein |
| Geeignet für Klemmmontage | nein |
| Geeignet für Podest-/Bodenmontage | nein |
| Geeignet für Seilsystem | nein |
| Geeignet für Stromschienenmontage | nein |
| Geeignet für Traversenmontage | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | nein |
| Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm] | > 3 |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Dimmbar | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | nein |
| Dimmung DALI-2 | nein |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |

| | |
|---|---|
| Dimmung mit Push-button | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar | nein |
| Bedienung über Bluetooth | nein |

| | |
|---|---|
| Kompatibel mit Amazon Alexa | nein |
| Kompatibel mit Apple HomeKit | nein |
| Kompatibel mit Google Assistant | nein |
| Gewicht [kg] | 0,08 |
| BEG | nein |

**Zubehör**

**C5124089902**

RGBW Power-LED-Einsatz

**C513500902**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C513500302**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C513500927**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C513500327**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C513500940**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C513500601**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C51350N302**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C513500602**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C51350N327**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C513500627**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C51350N601**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C513500640**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C51350N602**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C5135006D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker

**C51350N627**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C513500901**

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker

**C51350N640**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N6D2W**

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät

**C51350N901**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N902**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N927**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**C51350N940**

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät

**100**

Hochvolt Lampenfassung

**D23510502**

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar

**049**

Niedervolt Universalfassung

**L1220G402**

G-4 LED Leuchtmittel

**23530601**

GX53 LED Leuchtmittel

**23530602**

GX53 LED Leuchtmittel

**110**

Hochvoltfassung mit Zugentlastung