


Produktdatenblatt | Deckeneinbauleuchte (Retrofit - Hochvolt)


Artikelnummer:	834013
Serie:	COMPACTO68 MR16
EAN:	4037293065009
Zolltarifnummer:	94051990900

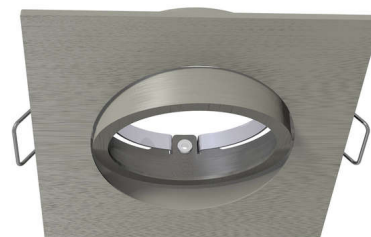

Artikelbeschreibung

Deckeneinbauleuchte ■ quadratisch ■
Edelstahl-optik- schwenkbar ■ IP20 ■ max. 50W

Schwenkbare Deckeneinbauleuchte für vielfältige Anwendungen im Innenbereich. Abhängig von der verwendeten Fassung lassen sich verschiedene Leuchtmittel für die Unterschiedlichsten Beleuchtungsanforderungen in die Leuchte einsetzen, ganz egal ob Halogen oder LED, wodurch der Gestaltungsmöglichkeit nahezu keine Grenzen gesetzt sind. Der Schwenkwinkel der Leuchte beträgt 25°.

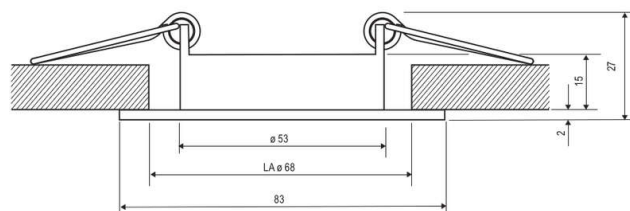

Technische Spezifikation (ETIM Klassenschlüssel: EC001744)

Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Klemmontage	nein
Spannungsart	AC/DC	Geeignet für Podest-/Bodenmontage	nein
Form	quadratisch	Geeignet für Seilsystem	nein
Länge [mm]	83	Geeignet für Stromschienenmontage	nein
Breite [mm]	83	Geeignet für Traversenmontage	nein
Höhe/Tiefe [mm]	26	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	nein
Einbaudurchmesser [mm] – (min./max.)	68 - 68	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Kontaktöffnungsweite des Schaltelements [mm]	> 3
Mit Leuchtmittel	nein	Mit Bewegungsmelder	nein
Leuchtmittel	austauschbar	Mit Lichtsensor	nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	nein	Dimmbar	ja
Konstant-Lichtstrom-Regelung	nein	Dimmung 0-10 V	nein
Lichtaustritt	direkt	Dimmung 1-10 V	nein
Reflektor	ohne	Dimmung DALI	nein
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Dimmung DALI-2	nein
Gehäusefarbe	Edelstahl	Dimmung DMX	nein
Oberfläche gebürstet	ja	Dimmung DSI	nein
Verstellbarkeit	schwenkbar	Dimmung LineSwitch	nein
Werkstoff der Abdeckung	ohne	Dimmung Netzspannungsmodulation	nein
Mit Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenabschnitt	nein
Austauschbares Betriebsgerät	nein	Dimmung Phasenanschnitt	nein
Anschlussart	sonstige	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	nein
Polzahl	2	Dimmung RF	nein
Notstromversorgung integriert	nein	Dimmung Sine Wave Reduction	nein
Geeignet für Aufbaumontage	nein	Dimmung Touch and Dim	nein
Geeignet für Lampenleistung [W]	0.10 - 50	Dimmung Zigbee	nein
Geeignet für Deckenmontage	ja	Dimmung herstellerspezifisch	nein
Geeignet für Einbaumontage	ja	Dimmung mit Push-button	nein
Geeignet für Pendelaufhängung	nein		
Geeignet für Wandmontage	nein		

Dimmung programmierbar	nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
IFTTT-Unterstützung verfügbar	nein
Bedienung über Bluetooth	nein

Kompatibel mit Amazon Alexa	nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	nein
Kompatibel mit Google Assistant	nein
Gewicht [kg]	0,08
BEG	nein

Zubehör

C5124089902

RGBW Power-LED-Einsatz



C513500902

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500302

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500927

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500327

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500940

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C513500601

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N302

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500602

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N327

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500627

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N601

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500640

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N602

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C5135006D2W

COB LED-Einsatz dim2warm mit AMP-Stecker



C51350N627

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C513500901

COB LED-Einsatz mit AMP-Stecker



C51350N640

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



C51350N6D2W

COB LED-Einsatz dim2warm inkl. Netzgerät



D23510502

GU10 LED Leuchtmittel, dimmbar



C51350N901

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



049

Niedervolt Universalfassung




C51350N902

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



L1220G402

G-4 LED Leuchtmittel



C51350N927

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



23530601

GX53 LED Leuchtmittel



C51350N940

COB LED-Einsatz inkl. Netzgerät



23530602

GX53 LED Leuchtmittel



100

Hochvolt Lampenfassung



110

Hochvoltfassung mit Zugentlastung

